



PRODUKTKATALOG 2015/2016

Fritid | Hushåll | Industri | Hantverk



Inledning

Välkommen till Lööfs Gasol AB's produktkatalog. Här hittar du marknadens bredaste produktsortiment av gasolprodukter till både camping, hushåll, industri och hantverk – för både privata och professionella användare. Vår ambition är att erbjuda ett komplett program för säker och effektiv gasolanvändning.


Katalogen är uppdelad i lätt överskådliga avsnitt, som är markerade med färger och försättsblad, som du hittar i innehållsförteckningen.

Utöver specifika produktbeskrivningar finns översiktsscheman, till hjälp för att kombinera och/eller installera våra produkter på ett korrekt och säkert sätt.

Sist i katalogen hittar du avsnittet "Bra att kunna om gasol", som handlar om säkerhet och förvaring av gasol.

Har du frågor om våra produkter eller saknar något, vill vi gärna att du tar kontakt med oss. På vår hemsida www.loofsgasol.se hittar du hela vårt sortiment, du kan också nå oss via telefon 054-85 44 50. Vi ska göra vårt bästa för att bistå dig.

Hos oss finns den samlade kunskapen från nästan 50 år inom branschen.

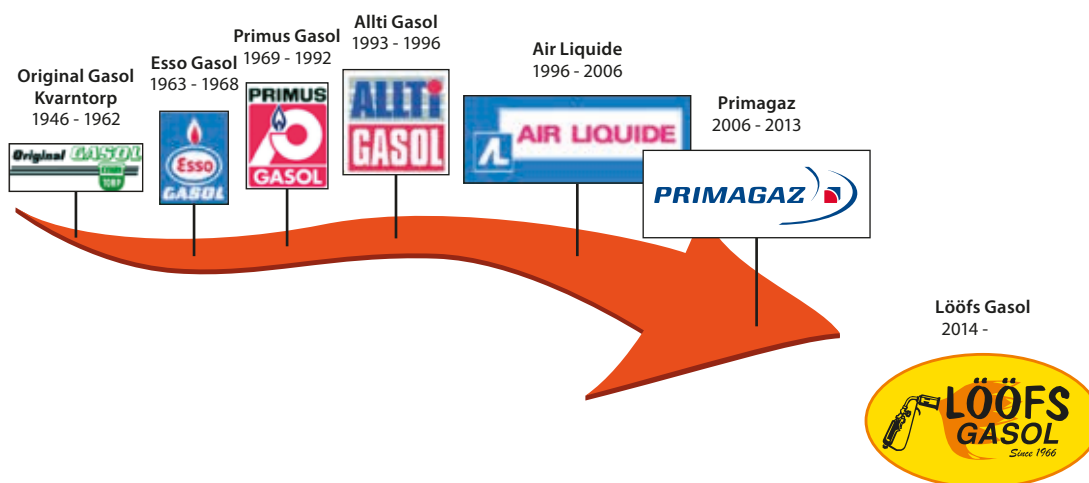

Innehållsförteckning

Kök och lyktor

Campinglyktor och campingkök.....	5
Cafégaskök , wok, ringbrännare	6-7
Rök.....	8
Tändare	9
Reseladdare.....	10

Fritidsprodukter

Terassvärmare	11
Gasolkaminer, strålningsvärmare, fläkt	12-13
Varmvattenberedare	14
Kylskåp	15
Kylboxar	16-17
Myggfångare	18

Grill och tillbehör

Gasolgrillar och tillbehör.....	19-22
---------------------------------	-------

Installationsmaterial

Installationsanvisning	23
Reducerings och anslutningsventiler 30-50 mbar.....	24-25
Kopplingar	26-27
Ventiler, slang och kopparrör	28-29
Adapter och slangsocklar.....	30
Reduceringsventiler övriga	31
Müller sortiment.....	32-33
Säkerhet.....	34

Brännare

Ogräsbrännare	35
Minibrännare	36
Powerjet.....	37
Kombinationsschema.....	38-39
Lödning.....	40
Pro 86,88.....	41
Titaniumbrännare	42
Promatic	43
Blåslampor, hetluft	44
Anslutningsalternativ brännarsystem.....	45
Slangsocklar, snabbkopplingar krymp	46
Marktining, byggvärme	47
Konverteringstabell.....	48

Gasolflaskor

Engångsbehållare	49-50
------------------------	-------

Bra att kunna om gasol

Bra att kunna om gasol	51-54
------------------------------	-------

Kök och lyktor

Campingkök | Campinglyktor | Kök | Wok | Stekhällar



Lykta

Lykta i gedigen och modern design. Användbar vid camping, i förtältet till husvagnen, på terrassen och vid strömavbrott.

Effekt:	100 W
Gasolförbrukning:	51 g/h
Brinntid:	23 h engångsbehållare
Gasolsort:	Butan
Vikt:	430 g
Rek. engångsbehållare:	482202 ventil
Lev. förp: 1	Art. nr. 462165
Glas:	Art. nr. 468455
Glödnät:	Art. nr. 462557



Lykta Primus Mimer

En rejäl klassiker i rostfritt utförande. Lyktan ger ett tyst, sotfritt och justerbart sken motsvarande 120 W och värmer gott i tält, båtar och andra kyliga utrymmen. Gas ingår ej. Lykta för 2207/2202 utan piezo.

Effekt:	120 W
Gasolförbrukning:	25 g/h
Brinntid:	5-25 h
Gasolsort:	Butan
Vikt:	230 g
Rek. engångsbehållare:	482202 ventil
Lev. förp: 1	Art. nr. 462270
Glas:	Art. nr. 468455
Glödnät:	Art. nr. 462557



Lykta Primus Tor Jr

Lyktan ger ett tyst, sotfritt och justerbart sken motsvarande 120 W. Den är enkel och robust och värmer gott i kyliga utrymmen. Med piezotändning.

Effekt:	120 W
Gasolförbrukning:	60 g/h
Brinntid:	5-25 h med gasolflaska 2012
Gasolsort:	Propan
Vikt:	390 g
Lykta 120 W:	Art. nr. 462179
Glas 120 W:	Art. nr. 468455
Glödnät 120 W:	Art. nr. 462557
Lykta 200 W:	Art. nr. 462169
Glas 200 W:	Art. nr. 468110
Glödnät 200 W:	Art. nr. 463777



Koktillsats Primus Frigg

Mycket gedigen koktillsats. Kokar upp en liter vatten på sex minuter. En brännare. Steglös reglering. Piezotändning.

Effekt:	1,8 kW
Arbetsstryck:	Högtryck
Gasolsort:	Propan
Gasolförbrukning:	140 g/h, full låga
Vikt:	750 g
Bredd / höjd inkl. kokhållare mm:	Ø225 / 95
Kokhållare:	Förnicklad stålplåt
Rek. gasolflaska:	482012
Lev. förp: 1	Art. nr. 462089

Utän Piezo:

Lev. förp: 1	Art. nr. 462078
--------------	-----------------



Kök Primus Mimer Duo Stove

Duo är ett robust, väldigt enkelt och klassiskt kök för den som vill kunna njuta av både matlagning och god mat i naturen. Duo-ventilen passar de flesta gasbehållare med ventil på marknaden. Gas ingår ej.

Effekt:	2,8 kW
Gasolförbrukning:	73 g/h
Arbetsstryck:	Högtryck
Gasolsort:	Butan
Bredd:	55 mm
Höjd:	125 mm
Kokyta:	Ø140 mm
Vikt:	0,26 kg
Rek. engångsbehållare :	482202, 482207
Lev. förp: 1	Art. nr. 462244



Art. nr. 462292



Wokpannor

Tre olika modeller av wokpannor i Italiensk toppdesign.

Panna, 1 handtag gjutjärn	Art. nr. 462291
Panna, 2 handtag gjutjärn	Art. nr. 462292
Panna, 1 handtag trä	Art. nr. 462296

För fler modeller se hemsidan www.loofsgasol.se



Cafégaskök

Ett kök med hög effekt, utmärkt för storkök, wookning mm. Brännare tillverkad i gjutjärn och ställning i stål. Tändsäkring som stänger gastillförseln om lågan slocknar.

Effekt:	8,2 kW
Gasolförbrukning:	640 g/h
Arbetsstryck:	30 mbar
Gasolsort:	Propan
Mått (bxhxd):	400x185x595 mm
Vikt:	6 kg
Färg:	Svart
Lev. förp: 1 utan pilotlåga	Art. nr. 463145



Cafégaskök

En-lågigt kök med tre brännningar. En-lågigt kök med tre brännningar. Stabil och gedigen gjutjärnskonstruktion. Varje brännning är individuellt reglerbar. Ventiler och gasanslutning i mässing. För utomhusbruk. Utan tändsäkring.

Effekt:	8,55 kW
Gasolförbrukning:	668g/h
Arbetsstryck:	30 mbar
Gasolsort:	Propan
Mått:	Max 430 mm inkl. ventiler
Värmeyta:	Ø290 mm
Vikt:	6,6 kg
Färg:	Svart
Lev. förp: 1	Art. nr. 462301



Cafégaskök

Lämpligt för stora inomhuskok. Stabil och gedigen gjutjärnskonstruktion. Försedd med tändsäkring.

Effekt:	8,2 kW
Gasolförbrukning:	640 g/h
Arbetsstryck:	30 mbar
Gasolsort:	Propan
Mått:	Max 550 mm inkl. ventiler
Kastrullmått:	Ø200–350 mm
Vikt:	5,6 kg
Färg:	Svart gjutjärn med röd kastrullhållare
Lev. förp: 1	Art. nr. 462305



Gasolkök Atle

Elegant två-lågigt campingkök med piezotändning. Uppfällbart vindskydd. Levereras komplett med slang.

Effekt:	2 x 3,3 kW
Gasolförbrukning:	2 x 300 g/h
Arbetsstryck:	Högtryck
Gasolsort:	Propan
Mål (bxhdx) (uppfällt):	630x390x350 mm
Vikt:	5,2 kg
Galler:	Förkromat
Färg:	Röd
Rek. gasolflaska:	482012
Lev. förp: 1	Art. nr. 463299



En-, två- eller tre-lågigt Kök

Lågtryckskök för stugan. Tändsäkring på brännare. Försedd med slangsockel.

	1 låga	2 lågor	3 lågor
Effekt:	2,8 kW	1,7/2,25 kW	2,8/1,6/0,8 kW
Gasolförbrukning:	221 g/h	30g/h/181 g/h	219/125/62 g/h
Arbetsstryck:	30 mbar	30 mbar	30 mbar
Gasolsort:	Propan	Propan	Propan
Mått (bdh mm):	300x120x300	3494x120x295	585x285x105
Färg:	Vit emalj	Vit emalj	Vit emalj
Rek. gasolflaska:	482012	482012	482012
Lev. förp: 1	Art. nr. 462310	Art. nr. 462320	Art. nr. 462325

Tillbehör:

Regulatorsats.

Red.ventil 30 mbar (484130) anslutn.ventil direkt och 1,5 m slang med slangklämma: **Art. nr. 484150**

Regulatorsats.

Red.ventil 30 mbar (484100) camping, 1,5 m slang med 2 slangklämmor: **Art. nr. 484151**

Gasolspis Futur De Luxe 50 x 60 cm

Levereras komplett med slang. Spis med 4 lågor, kraftiga brännare och galler i gjutjärn. 230 V tändning och belysning i ugnen (kan även användas med 12 V omformare). Stekgaller och långpanna ingår. Justerbar höjd. Grillelement i ugn.

Effekt:	Lågor 1/1,75/1,75/3 kW
Effekt undervärme ugn:	3 kW termostatstyrd
Grillbrännare ugn:	2,4 kW
Mått (bxhxl):	500x600x900 mm
Färg:	Vit
Vikt:	43 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 462330



För fler modeller se hemsidan www.loofsgasol.se



Gasolök

Snyggt en-lågigt gasolök. Perfekt utflyktsök i bil och båt. Utmärkt som reservök. Levereras i plastväska för smidig transport. Försett med tändsäkring.

Effekt:	2 kW
Gasolförbrukning:	156 g/h
Arbetstryck:	Flasktryck
Gasolsort:	Butan
Mått (bxhxl):	340x100x280 mm
Vikt:	1,37 kg
Färg:	Antracitgrå
Rek. gasolflaska:	482415
Lev. förp: 1	Art. nr. 462309



Värmartillsats till kök 462309

Med hjälp av denna värmartillsats förvandlar du kök 462309 till en mycket effektiv strålningsvärmare i rostfritt.

Effekt:	2 kW
Diameter:	120 mm
Höjd:	150 mm
Bredd:	120 mm
Vikt:	563 g
Lev. förp: 1	Art. nr. 468831
Tillbehör:	
Kök:	Art. nr. 462309
Engångsbeh:	Art. nr. 482415



Grillplatta till kök 462309

Teflonbelagd grillplatta gör köket till en enkel och praktisk grill. Perfekt för cykel, båt eller bilturen. Lätt att hålla ren och enkel att packa. Material: "Non stick" Teflon.

Effekt:	2 kW
Diameter:	245 mm
Höjd:	50 mm
Bredd:	320 mm
Vikt:	650 g
Lev. förp: 1	Art. nr. 468832
Tillbehör:	
Kök	Art. nr. 462309
Engångsbehållare	Art. nr. 482415

Emaljerad ringbrännare för Muurikka eller Paellapannor

Brännare inklusive ben och vindskydd.

Diameter:	30 cm
Effekt:	7,5 kW
Gasolförbrukning:	300 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Lev. förp: 1	Art. nr. 467116



Diameter:	40 cm
Effekt:	11,4 kW
Gasolförbrukning:	475 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Lev. förp: 1	Art. nr. 467117

Diameter:	50 cm
Effekt:	13,5 kW
Gasolförbrukning:	580 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Lev. förp: 1	Art. nr. 467118



Stekhäll 65 cm

Emaljerad brännare inklusive fällbart benstativ, vindskydd och stekpanna.

Effekt:	6,4 kW
Gasolförbrukning:	505 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Lev. förp: 1	Art. nr. 466403



Paellapanna

Panna i polerat stål med 2 handtag.

50 cm	
Lev. förp: 1	Art. nr. 467055

60 cm:	
Lev. förp: 1	Art. nr. 467057

115 cm:	
Lev. förp: 1	Art. nr. 467058



Lock till Paellapanna

50 cm	
Lev. förp: 1	Art. nr. 467065

60 cm:	
Lev. förp: 1	Art. nr. 467066



Stekpanna

50 cm	
Lev. förp: 1	Art. nr. 466405

70 cm:	
Lev. förp: 1	Art. nr. 466407



Väderskydd för Paella/stekpanna med brännare

Lev. förp: 1	Art. nr. 467037
--------------	-----------------

För fler modeller se hemsidan www.loofsgasol.se



3-i-1 Rök, grill & eldstad. Rök för både varm & kallrökning.

Kolrök för rökning av kött, fisk och skaldjur mm. Luftflödet regleras enkelt med hjälp av reglage i botten på röken samt i locket för att kunna hålla jämnare temperatur i röken. Barbecue kolrök lämpar sig

för både varmrökning och kallrökning. Ytterligare användning får man då det går att ta bort locket och övre delen av röken och få en vanlig kolgrill. Tar man av även nedre delen kan man använda den som eldstad. Förpackningen innehåller rök, emaljerad kolpanna, vattenpanna, 2 st grillgaller ø 48 cm med handtag, nätkrok

för mindre råvaror samt krokar att hänga t ex fisk i locket.

Smoker XL

Stor rök (223L) Ø 52 cm H: 105 cm.

Lev. förp: 1

Art.nr 13-9860

I sortimentet ingår : Rök, väderskydd, kallröksspiral, rökchips 3 sorter (äpple, ek & hickory) och rökspån 2 sorter (hickory & mesquite).



Väderskydd till Smoker XL

Lev. förp: 1

Art. nr. 13-8609



Rökspån 1 liter/310 g (Kallrökning)

Mesquite

Art.nr. 17-9814

Hickory

Art.nr 17-9813



Rökspån 1 liter/310 g (Varmrökning)

Äpple

Art.nr. 17-9801

Ek

Art.nr. 17-9802

Hickory

Art.nr 17-9803



Kallröksspiral till Smoker XL

Lev. förp: 1

Art. nr. 13-9840



Allgaständare Blizy E

Automatisk gnisttändning.
Passar för gasolkök, -spisar och -lyktor.
Osorterade färger.

Lev. förp: 1

Art. nr. 463131



Lågtändare Turbo Max XL

Påfyllningsbar lågtändare. Stabil låga även i mycket hård vind. Siktglas för kontroll av nivå. Praktisk för att tända ljuslyktor, grillar och öppna spisar utan att bränna fingertopparna.

Lev. förp: 1

Art. nr. 463136



Lågtändare Fire Boy

Påfyllningsbar lågtändare. Praktisk för att tända ljuslyktor, grillar och öppna spisar utan att bränna fingertopparna. Osorterade färger.

Lev. förp: 1

Art. nr. 463138



Butajet Turbo Lite "Minibrännare"

Minibrännare i svart plast och mattborstad aluminium. Exakt och vindsäker för mindre arbeten såsom tining av lås, camping eller som cigarett tändare. Piezotändning, barnsäkert samt låsningsbar låga. Brännaren fylls med allroundgas 19-5319. Lågtemperatur 1300 °C.

Lev. förp: 1

Art. nr. 464201



Gaständare Power Ignitor III

Minitändare i svart eller röd plast. Exakt och vindsäker för mindre arbeten såsom tining av lås, camping eller som cigarett tändare. Piezotändning. Brännaren fylls med allroundgas 19-5319. Temperatur 1300° C.

Röd

Art.nr. 467334

Svart

Art. nr. 467333



Butajet SB 4320

Minibrännare i metall. Exakt och vindsäker låga för mindre arbeten såsom tining av lås, camping eller som cigarett tändare. Piezotändning, barnsäkert lock samt låsningsbar låga. Brännaren fylls med allroundgas 19-5319. Löstagbar fot. Lågtemperatur 1300 °C

Lev. förp: 1

Art. nr. 464320



Påfyllningsgas Allround

Aerosolbehållare med olika munstycken för lågtändare och cigaretttändare.

Innehåll:

300 ml

Lev. förp: 12

Art. nr. 482220



Creme Brulee brännare med formar

En snygg presentförpackning med allt du behöver (4 portionsformar och en brännare) för en lyckad avslutning på middagen.

Lev. förp: 1

Art. nr. 464390



Reseladdare Brunton-sortiment



Ibland är allt du behöver den där lilla extra energin för att göra samtalet och få kontakt med dom du behöver. Ibland vill du kunna springa färdigt ditt långlopp eller kunna ta dig genom flygplatsen utan att behöva ladda om. När sladdar försvinner eller går av finns laddningskitet som en rädd-

ning där alla olika adaptrar finns för din mobil, surfplatta eller dator. Nu har vi ett brett urval av laddare för dina behov. Alla med höggradiga litiumbatterier som laddar snabbare och håller längre. Inget minne och minimalt med urladdning. Bruntons reseladdare är kvalitet och garanti i ett ord.



Reseladdare Metal

*Laddningstid: USB-4 tim, ac/usb-4 tim, Solaris 4 USB- 5 till 6 tim.
*Laddningskapacitet: 4 x smartphone-laddningar.

Lithium polymer batteri 4400 mAh
Uteffekt - 2,1 Amp & 1 amp
Storlek: 11 x 5 cm, 206 g
Ingång: Integrerad USB
Utgång: Dubbla utgångar, USB 2.0 & Micro USB
Lev. förp: 1 Art. nr. 452056



Reseladdare Heavy Metal

*Laddningstid: USB-6 tim, ac/usb-6 tim, Solaris 4 USB- 7 till 8 tim.
*Laddningskapacitet: 5 x smartphone-laddningar.

Lithium polymer batteri 5500 mAh
Uteffekt - 2,1 Amp & 1 amp
Storlek: 11 x 8 cm, 247 g
Ingång: Integrerad USB
Utgång: Dubbla utg, USB 2.0 & Micro USB
Lev. förp: 1 Art. nr. 452051



Reseladdare Torpedo

*Laddningstid: Dc biluttag-2 till 3 timmar, ac/usb-3 tim, Solaris 4 USB- 3 tim.
*Laddningskapacitet: 2 x smartphone-laddningar.

Lithium polymer batteri 2600 mAh
Uteffekt - 1 Amp
Storlek: 13 x 3 cm, 135 g
Ingång: Micro USB & DC Biluttag
Utgång: Dubbla utgångar, USB 2.0 & Micro USB
Lev. förp: 1 Art. nr. 452031



Reseladdare Pulse Orange

*Laddningstid: USB-1,5 tim, ac/usb-1,5 tim, Solaris 4 USB- 2 till 3 tim.
*Laddningskapacitet: 1 x smartphone-laddning.

Lithium polymer batteri 1500 mAh
Uteffekt - 1 Amp
Storlek: 7 x 7 cm, 57 g
Ingång: Integrerad USB
Utgång: Standard USB + micro USB
Orange
Lev. förp: 1 Art. nr. 452041
Gul
Lev. förp: 1 Art. nr. 452040



Reseladdare Ember

Kompakt kraftfull lagringsbank med integrerad solcellspanel. Enheten är optimerad för handhållen elektronik. Ember 2800's nätdel är uppladdningsbar från din hemdator eller från den integrerade solcellspanelen.

*Vattentåligt hölje
*3-i-1 USB-kabel med mini,micro och Apple-kontakter ingår.
*Inre uppladdningsbart Lithiumpolymerbatteri
*Kompatibel med Brunton SyncTech pannlampor och skrivbordslampor
*Strömmätare och autoavstängning
*Batteriminne 2800mA
Utgång: 1000mA/5v (USB 2.0 kompatibel)
*100 mA solpanel
Storlek: 9 x6 cm
Vikt: 142 g
Lev. förp: 1 Art. nr. 452026



Reseladdare Hydrogen Reactor

Denna högteknologiska utrustning kombinerar väte och syre för att producera elektricitet att ta med under vilka yttre förhållanden som helst. Anslut den medföljande Hydrogenpatronen i bränslecellen för att ladda USB-apparater. * 2 Hydrogenpatroner ingår- varje är kapabel att ladda 3 x Iphone-uppladdningar.

(4500mAh) 5v 400mA uteffekt.
Ingång: Standard USB
Storlek: 35 x18cm
Vikt: 146 g 242 g med patron.
Lev. förp: 1 Art. nr. 452020

Patron till reaktor
Lev. förp: 1 Art. nr. 452023



Universal powerknife

Vikt: 54 g
Utgång: Appel Lightning, Apple 30-pin och micro-USB
Ingång: Standard USB (power only-no data)
Lev. förp: 1 Art. nr. 452010



Fritidsprodukter

Terassvärmare | Strålningsvärmare | Gasolkaminer | Luftvärmare | Varmvattenberedare
Myggfångare | Kylskåp



Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren

Strålningsvärmare Svart

Gasolterassvärmare med elektronisk tändning. Utförande i pulverlackerad metall (svart) och aluminium. Slang, reduceringsventil och väderskydd ingår. Finns även i utförande Rostfritt stål/aluminium.

Effekt:	5–12 kW
Gasolförbrukning:	0,4–0,95 kg/h
Arbetsstryck:	30 mbar
Höjd:	2210 mm
Färg:	Svart
Lev. förp: 1	Art. nr.465020

Stål Art. nr 465010



Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren

Strålningsvärmare Exklusiv

Snygg och elegant terrassvärmare i rostfritt stål med reflektor av aluminium och brännare i rostfritt stål. Slang, reduceringsventil och väderskydd ingår.

Effekt:	9–12 kW
Gasolförbrukning:	0,7–1 kg/h
Arbetsstryck:	30 mbar
Höjd:	2280 mm
Färg:	Rostfri
Lev. förp: 1	Art. nr. 464999



Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren

Pyramid fackla

Elegant dekorativ fackla med kraftig låga. Vid maxeffekt är lågan ca 1 meter hög i ett glasrör. Batteritändning för AA batterier och tändsäkring. Vattentät och mycket vind-säker. Slang och reducering tillkommer. Batterier ingår ej.

Effekt:	9,2 kW
Gasolförbrukning:	0,725 kg/h
Arbetsstryck:	30 mbar
Höjd:	2250 mm
Färg:	Svart/Grå
Lev. förp: 1	Art. nr. 465060

Stål Art.nr 465061



Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren

Terrassvärmare Cosy Polo 2.0

Liten smidig terrassvärmare i borstad stål, idealiskt för uterum med tak där man inte får plats med för hög värmare. 8mm slang ingår, reducering tillkommer.

Effekt:	5,6 kW
Gasolförbrukning:	437 g/h
Arbetsstryck:	30 mbar
Höjd:	1150 mm
Färg:	Borstad stål
Vikt:	13,5 kg
Lev. förp: 1	Art. nr.464990

Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren



Kamin Norvarm

Infraröd gasolkamin i sobert utförande.

Effekt:	4,2 kW
Gasolförbrukning:	305 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Mått(bxhxd):	350x730x400mm
Vikt:	10,5 kg, exkl. gasolflaska
Färg:	Antracitgrå frostad/galler förkromat
Rek.gasolflaskor:	PK5/PK10
Minsta rumsvolym:	70m ³
Lev. förp: 1	Art. nr. 464915

Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren



Kamin Norvarm med elfläkt

Gasolkamin med infravärme och elvärme för snabb uppvärmning. 3 värmelägen på gasolen 1400, 2800 och 4200 W och 3 lägen på elfläkten, enbart fläkt utan värme, 750 och 1500 W. Har piezotändning. Plats i kaminen för gasolflaskor upp till 11 kg. Kaminen är utrustad med tändsäkring och koldioxidvakt. Enkel att förflytta då kaminen är försedd med hjul. Slang och reduceringsventil ingår.

Effekt:	4,2 kW
Gasolförbrukning:	305 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Mått(bxhxd):	390x740x430mm
Vikt:	12 kg, exkl. gasolflaska
Färg:	Svart frostad/galler förkromat
Rek.gasolflaskor:	PK5/PK10
Minsta rumsvolym:	70m ³
Lev.förp. 1	Art. nr. 464925

Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren



Gasolkamin Sunflame

Gasolkamin med levande lågor. 3 effektlägen. Tändsäkring och koldioxidvakt. Försedd med hjul, lätt att flytta mellan olika rum. Effekt gasol 1,8-3,8 kW. Kaminen är försedd med batteritändning, (batteri ingår ej). Slang och regulator ingår. Godkänd för inomhusbruk.

Effekt:	1,8-3,8 kW
Gasolförbrukning:	140-296 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Mått(bxhxd):	410x730x450 mm
Vikt:	11.9 kg
Färg:	Svart
Rek.gasolflaska:	PK5/PK10
Lev.förp:1	Art.nr. 425133

Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren



Kamin Manhattan

Urtjusig kamin med öppen låga.

Effekt:	3 kW
Gasolförbrukning:	218 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Mått (bxhxd):	380x700x510mm
Vikt:	29kg, exkl. gasolflask
Färg:	Svart/rostfri/fönster
Rek. gasolflaskor:	PK5
Minsta rumsvolym:	70m ³
Lev. förp: 1	Art. nr. 464945

Gasolflaska
placeras
inuti
värmaren



Kamin Provence

Gasolkamin med öppna lågor i gammal stil.

Effekt:	3 kW
Gasolförbrukning:	218 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Mått (bxhxd):	465x800x510mm
Vikt:	31 kg, exkl. gasolflaska
Färg:	Svart/fönster
Rek. gasolflaskor:	PK5/PK10
Minsta rumsvolym:	70m ³
Lev. förp: 1	Art. nr. 464935



Kamin DRU G2T

Lättmonterad väggkamin för uppvärmning av fritidshus, sportstugor, villor och gäststugor. Utrustad med tändsäkring, automattändning och termostat. Arbetar med balanserat drag – förbränningsluften tas utifrån genom väggen och avgaserna går ut samma väg.

Effekt:	2,3 kW
Gasolförbrukning:	175 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Mått (bxhxd):	320x540x120 mm
Vikt:	12 kg, exkl. gasolflaska
Färg:	Beige
Rek. gasolflaskor:	PK5/PK10
Lev. förp: 1	Art. nr. 464900

Samtliga kaminer utom DRU G2T är utrustade med hjul, CO₂-vakt, tändsäkring, automattändning, reduceringsventil och gasolslang.

För fler modeller se hemsidan www.loofsgasol.se



Gasolkamin Miniflame

Liten gasolkamin för mindre rum i stugan, husvagnen mm. Miniflame kan stå på golvet eller monteras på vägg. Kaminen har piezo-tändning, tändsäkring samt Co-vakt. Slang och reduceringsventil tillkommer.

Effekt:	400-1200W
Gasolförbrukning:	30-90
Arbetsstryck:	30 mbar
Mått(bxhxd):	380x320x150 mm
Vikt:	3,5 kg
Färg:	Svart
Rek.gasolflaska:	PK5/PK10
Lev.förp: 1	Art.nr. 465155

Väggfäste

Lev.förp: 1	Art.nr. 465156
-------------	----------------



Värmare Loke

Högklassisk strålningsvärmare för gasolflaska 2012. Enkel att montera.

Effekt:	2-2,5 kW
Gasolförbrukning:	160-195 g/h
Arbetsstryck:	Flasktryck
Lev.förp: 1	Art. nr. 462329



Brinntid med full PK10 gasolflaska för kaminer

	Infra	Infra m. elfläkt	Provence	Manhattan (PK5)
Max	40 tim	40 tim	46 tim	23 tim
Min	76 tim	76 tim	80 tim	40 tim

Samtliga kaminer utom DRU G2T är utrustade med hjul, CO₂-vakt, tändsäkring, automattändning, reduceringsventil och gasolslang.

Värmedriven fläkt Airflow 812

En smart fläkt med lite högre kapacitet som cirkulerar värmen effektivt från din kamin eller spis. Fläkten fungerar genom att omvandla värmen till elektricitet med hjälp av termo-elektrisk effekt. Fläkten är självförsörjande, tystgående och kräver inga batterier eller elkablar.

Arbetstemperatur:	150°-345°C
Luftflöde:	255m ³ /h
Mått(bxdxh):	155x125x225mm
Vikt:	1,16 kg
Lev.förp. 1	Art.nr. 520105





Varmvattenberedare Sylber med tändsäkring, 11 liter/minut

Gasolvarmvattenberedare med genomströmning av vatten. Värmer fortlöpande det vattnet du behöver. Alltid klar att använda. Med tändsäkring som stänger av gasotillförseln om lågan slocknar för att spara gasol.


Effekt (max):	21,2 Kw
Gasolförbrukning:	1800 g/h
Arbetstryck:	30 mbar
Mått (bxhxd) mm:	314x592x227
Kapacitet:	11 liter / min
Vattentemp (max)	50°C
Minsta vattentryck	1 bar
Lev. förp: 1	Art. nr. 460802

Tips & Råd

Ett fungerande vattensystem är en viktig del av ett trivsamt fritidsliv. Systemet är enkelt att anpassa och ger dig ökad komfort och välbefinnande. Vi vill att du ska ha det bra i stugan eller i båten/husvagnen. Man bör vara medveten om att det finns en stor skillnad i kvalitet på varmvattenberedare som finns på dagens marknad. En inre rostfri tank till exempel håller mycket längre än en emaljerad eller pulverlackerad behållare. Om du inte har någon elektricitet är en gasolvarmvattenberedare lösningen. Dock kräver pumpen du behöver till, någon form av ström av tex ett batteri.

Varmvattenberedaren är tryckstyrd och brännaren aktiveras därför endast när du öppnar kranarna - du slipper värma mer vatten än du behöver. Hur varmt du får beror på temperaturen på vattnet du skickar in i beredaren, men regeln är att gasolvarmvattenberedaren värmer vattnet 25 grader varmare än det vatten du skickar in vid full kapacitet (liter per minut). Varmvattenberedaren är beroende av tryckvatten, detta kan du få med en pump.

Om stugan inte är uppvärmd vintertid är det mycket viktigt att man tömmer sitt vattensystem på allt vatten i god tid innan frosten slår till. Kranar och blandare måste noggrant tömmas på vatten eller förvaras på uppvärmd plats. Koppla loss anslutningar och slangar till varmvattenberedare och försäkra dig om att den blir tömd. Man kan eventuellt behöva blåsa ut vatten eller ta hjälp av tryckluft för att undvika att vatten blir kvar i beredaren.

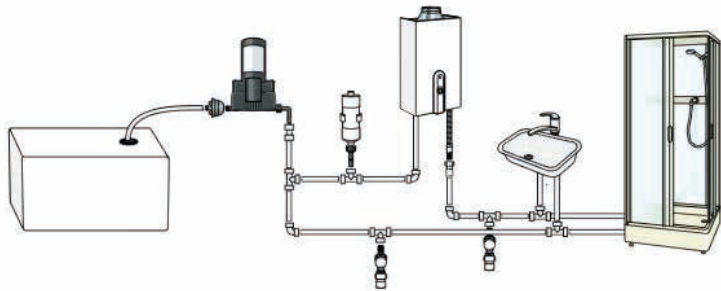

Ventilationssats till Sylber 11

Komplett ventilationssats för montering genom vägg.

- Isolerat flexibelt ventilationsrör
- Väggenomföring
- Ytterväggsventil


Lev. förp: 1 Art. nr. 460810



Vattenpump 12 volt, 17 L/min

Effektiv tryckvattenpump med 4-kammar-membran. Tyst drift, låg energiförbrukning

Lev. förp: 1 Art. nr. 850054

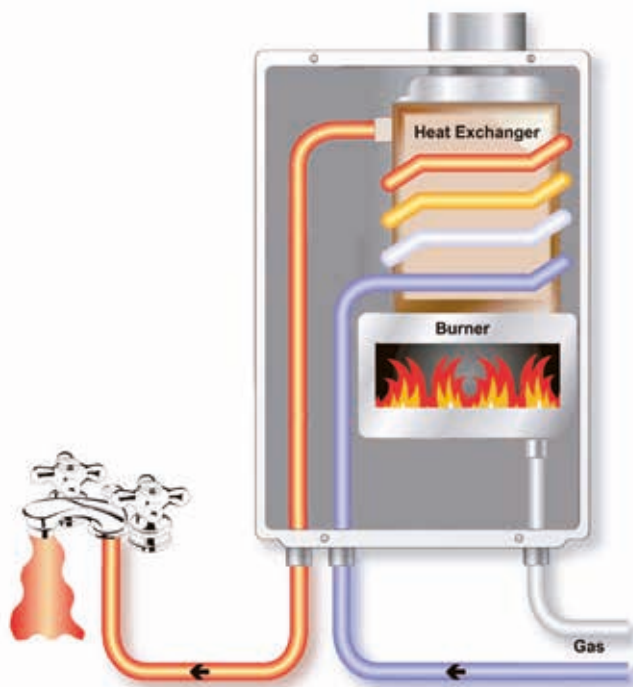

En genomströmningsberedare värmer bara vattnet när man öppnar vattenkranen, när vattenkranen stängs slocknar gasolbrännaren. Inget varmvatten lagras i beredaren.



Kylskåp Combicool RF, 60 liter

Fristående kylskåp på 60 liter. Omhängningsbar dörr. Gasol med piezotändning och 230 volts drift. Ett skåp med mycket bra isolering.

Gasolförbrukning:	350g / 24h
Gastryck:	30 mbar
Effekt 230V:	110 W
Färg:	Vit
Höjd/bredd/djup:	615/486/590 mm
Vikt:	26 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 460061



Kylskåp Dometic RGE 2100, 103 liter

Fristående kylskåp 103 liter varav frysack 10,5 liter **. Frysacket är urtagningsbart. Omhängningsbar dörr. Gasol med piezotändning och 230 volts drift.

Gasolförbrukning:	18,3g / h
Gastryck:	30 mbar
Effekt 230V:	135 W
Färg:	Vit
Höjd/bredd/djup:	852/531/558 mm
Vikt:	33 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 462100



Kylskåp Dometic RGE 3000, 178 liter högerhängd dörr

Fristående kylskåp 178 liter varav 24 liter frysack **. Frysacket i kylskåpet går att ta bort för att enbart använda skåpet som kylskåp. Endast högerhängd dörr. Gasol med piezotändning och 230 volts drift. Invändig 6V belysning (4 x R20). Garanterad kyleffekt upp till 32°C omgivningstemperatur.

Gasolförbrukning:	22,5g / h
Gastryck:	30 mbar
Effekt 230V:	190 W
Färg:	Vit
Höjd/bredd/djup:	1276/531/582 mm
Vikt:	40 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 463000



Kylskåp Dometic RGE 4000, 221 liter högerhängd dörr

Fristående kylskåp 221 liter varav 31 liter i separat frysack. Högerhängd dörr. Gasol med piezotändning och 230 volts drift. Invändig 6V belysning (4xR20). Garanterad kyleffekt upp till 32°C omgivningstemperatur.

Gasolförbrukning:	26 g / h
Gastryck:	30 mbar
Effekt 230V:	250 W
Färg:	Vit
Höjd/bredd/djup:	1331/531/637 mm
Vikt:	42 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 464000



För fler modeller se hemsidan www.loofsgasol.se

Tre kylsystem

Absorptionskylteknik - helt tyst och vibrationsfri

Kylapparaten innehåller en vatten-och ammoniaklösning. Lösningen värms i kokaren och leds till kondensorn. I kondensorn kyls ångan till vätska, som leds till evaporatorn där den förångas.

När förångning sker absorberas ammoniakvätskan värme, varvid evaporatorn blir kall. Processen är helt vibrationsfri och ljudlös.

Fördelar med absorptionskyltekniken:

- Tyst drift
- Elnätsberoende kylning med gasol
- Problemfri drift med 12 volt eller 230 volt
- Kyleffekter ner till 33° under omgivningstemperatur



Kompressorteknik - hög kyl-och fryskapacitet

Kompressorkylteknik är den vanligaste kylmetoden. Ett köldmedie komprimeras mekaniskt med hjälp av en kompressor som drivs av en elektrisk motor. När förångningen sker absorberar köldmediet värme varvid förångaren blir kall.

Fördelar med kompressor-kyl-och frystrustning:

- Utmärkt kyleffekt även vid extrema utomhustemperaturer
- Normalkylning och djupfrysning
- Problemfri användning med 12/24/230 volt
- Minimal strömförbrukning (perfekt solenergi-drift)
- Okänslig för lutningar



Termoelektrisk system - både kyla och värme

Den termoelektriska principen upptäcktes av J.C.A Peltier. Av den anledningen kallas uppvärmnings- och kylkomponenterna i termoelektriska system för Peltier-element. Principen bygger på att kyla och värme uppstår när likström strömmar mellan olika metallers kontaktytor. Passar perfekt för små och medelstora kylvolymmer.

Fördelar med termoelektriska system:

- Problemfri drift med 12/24 och 230 volt.
- Kyleffekter ner till 30° under omgivningstemperatur.
- Kyla och värme
- Okänslig för lutningar
- Slitage och underhållsfri



Absorptionskylteknik

Kylbox Dometic RC 2200 EGP, 41 liter

Apsorptiontkylbox som ger bra kylprestanda upp till 33° under rumstemperatur och är helt tyst. Piezotändning.

Gasolförbrukning:	10,5 g / h
Gastryck:	30 mbar
Effekt 12V/230V:	85/85 W
Färg:	Aluminium/Svart
Yttermått(HxBxD):	444x500x487 mm
Sladdlängd:	1,5 m(100V)
Vikt:	14 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 462200



Art. nr. 462200



Art. nr. 462016

Kylbox Dometic RC 1600 EGP, 33 liter

Apsortionskyl som klarar att kyla ned till 30° under normaltemperatur. Piezotändning.

Gasolförbrukning:	10,5 g / h
Gastryck:	30 mbar
Effekt12V/ 230V:	85/85 W
Färg:	Silver
Yttermått(HxBxD):	442x500x420mm
Innermått(HxBxD):	340x410x220 mm
Vikt:	15 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 462016

Kompressorteknik

Kylbox Dometic CoolFreeze CDF-18 18 liter

Strömsnål kompressorbox som kyler från +10° till -18°.

Totalvolym (L):	23
Kylvolym (L):	19
Ineffekt 12/24 V DC (W):	35
Spänning:	12/24 volts DC
Vikt(kg):	12,5
Innermått (HxBxL):	350x408x190 mm
Yttermått (HxBxL):	425x550x260mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 452218



Art. nr. 452218



Art. nr. 452225

Kylbox Dometic CoolFreeze CDF-26 21,5 liter.

Strömsnål kompressorbox som kyler från +10° till -18°. Digital display.

Totalvolym (L):	21,5
Ineffekt 12/24V DC(W):	35
Spänning:	12/24 volts DC
Vikt(kg):	12,5
Mått (HxBxL):	425x550x260mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 452225

Termoelektrisk system

Kylbox Dometic CoolFun PB 265 26 liter

Kyler upp till 17° under omgivningstemperatur.

Totalvolym (L):	25
Ineffekt 12V:	34 W
Spänning:	12 volts DC
Färg:	Antracit
Innermått (HxBxD):	290/240/330 mm
Yttermått (HxBxD):	400/300/400 mm
Vikt:	3,7 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 452226



Art. nr. 452226



Art. nr. 452230

Kylbox Dometic CoolFun PB 305 30 liter

Kyler upp till 17° under omgivningstemperatur.

Totalvolym (L):	29
Ineffekt 12V/230V:	47/55 W
Spänning:	12 volts DC och 230 volts AC
Färg:	Antracit
Innermått (HxBxD):	380/240/330 mm
Yttermått (HxBxD):	450/300/400 mm
Vikt:	4,3 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 452230

Fånga myggorna med



Var är bäst att placera Myggfångaren?

För att maximera effekten är det viktigt att placera Skeetervac-fällan rätt. Eftersom Skeetervac-fällan attraherar myggor bör den placeras på minst fem meters avstånd från det område där ni vistas.

Myggen trivs oftast i skuggiga, våta och/eller fuktiga områden. Man bör placera myggfällan nära det ställe där myggen uppehåller sig när de inte svärmar. När myggorna i skymningen börjar svärma lockas de först till myggfällan i stället för att flyga till terrassen eller uteplatsen. För maximal effekt kan du ibland behöva placera om din Skeetervac myggfälla.

Hur fungerar myggfångaren?

Gasolen från gasolflaskan brinner i en sluten brännkammare, där den katalyseras till varm koldioxid och vatten. Denna blandning blåses sedan ut i luften. Ett unikt lockmedel, FineTune-lockbetet, på toppen av maskinen släpper ut en doft som ökar attraktionsförmågan.

De hittar sina blodgivare genom att förnimma koldioxid, fukt och värme från andningen, kroppslukter och färgkontraster. SkeeterVac myggfällan skapar en kombination av dessa signaler. Detta får insekterna att tro att fällan är en värd. När insekterna har lockats dit fastnar de på ett klibbigt papper eller sugns in i fällan av en kraftfull vakuumfläkt. Efter att de fastnat torkar de snabbt och dör.

Skeetervac 3501 har även lysdioder i olika färger som lockar till sig olika insekter.

Drifttid med 11 kg flaska 3-4 veckor.



Myggfälla Sceeter Vac

Enkel, effektiv och användarvänlig SkeeterVac Myggfälla minskar avsevärt besväret med stickande insekter som mygg och knott. Gasoldriven, inga sladdar som man kan snubbla på. Lätt att förflytta.

Den är tyst, luktfri och barnsäker. Lockar och fångar hela dygnet. Stort upptagnings-

område, 5000 m² tillräckligt effektiv för att skydda ett område stort som en fotbollsplan. Väldigt enkel att sköta.

Lev. förp: 1

Art. nr. 463501

Luktämne till Skeeter Vac

Räcker till drift i ca 60 dagar.

Lev. förp: 1

Art nr 465007

Klisterpapper

För att fånga upp myggen och insekterna.

Lev. förp: 1

Art nr 465005

Grill och grilltillbehör

Gasolgrillar | Tillbehör

KÖK OCH LYKTOR

FRITIDSPRODUKTER

GRILL OCH TILLBEHÖR

INSTALLATIONSMATERIAL

BRÄNNARE

GASOLFLASKOR

BRA ATT KUNNA OM GASOL



Beefeater 1100 S

Grill i exklusivt utförande, 4 brännare kompl. med kabinett och sidobrännare. Elektronisk tändning. Regulatorsats ingår.

Arbetstryck:	30 mbar
Effekt:	19,9 kW
Gasolförbrukning:	1556 g/h
Grillyta:	400 x 480 mm
Stekyta:	400 x 480 mm
Bredd:	1569 mm
Djup:	591 mm
Höjd:	1160 mm
Arbets höjd:	890 mm
Vikt:	89 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 462917



Beefeater 1100S inbyggnad

4 br. inbyggnadsmodell
Exklusiv grill för inbyggnad. 4 brännare levereras med slang och reduceringsventil.

Arbetstryck:	30 mbar
Effekt:	19,9 kW
Gasolförbrukning:	1556 g/h
Grillyta:	400 x 480 mm
Stekyta:	400 x 480 mm
Bredd:	849 mm
Djup:	580 mm
Höjd:	525 mm
Vikt:	51 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 462915

Monteringsats

Lev. förp: 1	Art. nr. 462916
--------------	------------------------



Beefeater Bugg

Grill i gjuten aluminium med emaljerad huv. 2 individuellt reglerbara brännare i rostfritt, kvartständning, avtagbara sidohyllor och emaljerat grillgaller i gjutjärn. Stekhällen är även den i emaljerat gjutjärn. Fantastisk jämn värmespridning. Kraftfullt stativ med 2 hjul. Reduceringsventil och slang medföljer.

Arbetstryck:	30mbar
Effekt:	5,6 kW
Gasolförbrukning:	434g/h
Bredd inkl. vagn:	1088 mm
Djup inkl. vagn:	702 mm
Höjd inkl. vagn:	1035 mm
Vikt inkl. vagn:	31 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 462900



Beefeater Discovery 1000 R4

Grill med 4 brännare, stek och grillhäll i emaljerat gjutjärn. Inkl. stålvagn med sidobrännare.

Arbetstryck:	30mbar
Effekt:	17,2kW
Gasolförbrukning:	1240 g/h
Grillyta:	400 x 480 mm
Stekyta:	400 x 480 mm
Bredd inkl. vagn:	1416 mm
Djup inkl. vagn:	586 mm
Höjd inkl. vagn:	1150 mm
Arbets höjd:	870 mm
Vikt exkl. vagn:	50 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 462910

För fler modeller se hemsidan www.loofsgasol.se



OBS! Beställningsvara, kan även köpas i separata delar.
Kontakta Lööfs Gasol för mer information.

Artisan 3000SS Top Corned

Artisan är ett modulkök som kan byggas antingen i "L" eller linjärform. Man sätter ihop varje del för sig, för att anpassa det efter sina behov. Konstruerad för utomhusmiljö och är UV/väderbeständig. Modulerna sätts enkelt ihop.

I sortimentet finns att välja på bla. Signatur 3000 (4-brännare grill), sidobrännare för wok, såser eller övrig uppvärmning, handfat med avlopp och kran som kan anslutats till varmt och kallt vatten, kylskåp med frostfria dubbeldörrar med kondensfritt glas. Dörrarna har autostängning och är låsbara. Kylskåpet har en digital justerbar termostat och klarar 43° i skuggan. Valfri hörndel att välja till. Artisan avslutas med en naturlig stenmönstrad bänkskiva. Höjd 900mm och djup 600 mm. Alla moduler är försedda med fötter som kan justeras 50 mm.



Tillbehör till gasolgrillar

Grillset i 3 delar
Tång, stekspade
och gaffel i rostfritt.
Art. nr. 463056



Kebab- och grillspetsutrustning
Med 6 spett och 1 hållare.
Art. nr. 463055



Fiskhalster
Fiskkorg i rostfritt,
med handtag i trä.
För 1 fisk: Art. nr. 462614
För 3 fiskar: Art. nr. 462615



Grillknivar
6 st i rostfritt.
Art. nr. 463057



Exklusivt grillspett
Med hållare och balans-
vikt, med batterimotor.
Batteri ingår ej.
Art. nr. 462011



Grillborste i trä
Med mässingsborst.
Art. nr. 462613



Emaljerad grillplåt
För exempelvis
grönsaker, svamp
och räkor.
Art. nr. 462605



Hamburgerhalster
För 6 hamburgare.
Med handtag i trä.
Art. nr. 462608



Barbecook Siesta 612

Snygg och gedigen gasogrill med 4+1 brännare. Emaljerade värmefördelningsplåtar och värmehållningsgaller. 2 fettbrickor som enkelt dras ut för rengöring. Sidobrännare, grillspett och extra stekplatta ingår. I vagnen finns ett skåp med 2 dörrar som innehåller sopbehållare och erbjuder extra förvaring. Det ingår en utfällbar gasolflaskhållare i sidan på skåpet.

Arbetstryck:	30 mbar
Effekt	14,5 kW
Grillyta:	800 x 430 mm
Bredd:	1500 mm
Djup:	580 mm
Höjd:	1140 mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 469261



Barbecook Siesta Cremé 310

Snygg och gedigen gasogrill med 3 brännare. Emaljerade värmefördelningsplåtar och värmehållningsgaller. Fettbricka, sidobrännare och extra stekplatta ingår. Emaljerat dubbelmantlat lock.

Arbetstryck:	30 mbar
Effekt	12 kW
Grillyta:	620 x 430 mm
Bredd:	1320 mm
Djup:	610 mm
Höjd:	1140 mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 469231



Barbecook Ninho 2.0

Stekplatta för upp till 12 personer av emaljerat gjutjärn. Integrerad piezo-tändning av typen "Twist & burn". Ett enkelt vridmoment och du tändar plattan. Justerbara fötter, lock som används som stänkskydd och även som skydd för stekplattan under förvaring.

Arbetstryck:	30 mbar
Effekt	6,4 kW
Stekyta:	600 x 400 mm
Bredd:	540 mm
Längd:	650 mm
Höjd:	260mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 467620



Startset Plancha Ninho

Innehållande 2 stekspadar, bambuborste, lock samt pincett.

Tillbehör	Plancha Ninho
Lev. förp: 1	Art. nr. 467630



För fler modeller se hemsidan www.loofsgasol.se



Grill Trio Gazon

Gasolgrill med 3 brännare. Grillgaller och stekhäll av gjutjärn. Vagn av lackerat stål. Huv och avställningsytor i borstat stål. Termometer i huv och värmeållningsgaller. Kokplatta på sidan. 2/3 grillgaller samt 1/3 stekhäll.

Arbetstryck:	30 mbar
Gasolförbrukning:	985/227 g/h
Grillyta:	410 x 410 mm
Stekyta:	190 x 370 mm
Bredd:	1340 mm
Djup:	680 mm
Höjd:	1160 mm
Arbetshöjd:	900 mm
Vikt:	69 kg
Lämplig flaska:	P6, PK5, PC5
Lev. förp: 1	Art. nr. 462585



Gasolgrill V8 Hot Rod grill

Ett V8 motorblock, gjutet av aluminium har blivit en grill med effekt på 8,3 kW. Dubbla rostfria brännare, elektronisk tändning, rostfria grillgaller och låsbara hjul. Termometern sitter i topplocket. Grillen har fördelarlock, tändkablar och luftfilter. När man grillar kommer röken ut i avgasrören.

Arbetstryck:	30 mbar
Effekt:	8,3 kW
Gasolförbrukning:	642 g/h
Grillyta:	480 x 390 mm
Bredd:	870 mm
Djup:	780 mm
Höjd:	1190 mm
Arbetshöjd:	840 mm
Vikt:	50 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 468888



Gasolgrill Primus Vidar inkl väska

En enkel grill att använda. Inbyggd gasolflaska samt non-stick belagd grillyta. Mycket effektiv och enkel grill att ta med sig i t ex husvagnen eller båten. Grillen har piezotändning. Väska för att förvara grillen medföljer. Passande gasolflaska 482415.

Arbetstryck:	30 mbar
Gasolförbrukning:	167 g/h
Bredd:	403 mm
Djup:	415 mm
Höjd:	9 mm
Vikt:	4,5 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 464400



Grill Cramer Classic 2 (2 plattor)

Hopfällbar infragrill med 2 rostfria kokplattor. När du grillar kommer värmen ovanifrån och det betyder att du inte får några fettbränder. Grillspett med 2 köttållare ingår. Slang och reduceringsventil tillkommer.

Arbetstryck:	30 mbar
Effekt:	4,3 kW
Gasolförbrukning:	320 g/h
Bredd:	510 mm
Djup:	288 mm
Höjd:	128 mm
Färg:	Antracit
Vikt:	8 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 461053



Grill Cramer Classic 1 (3 plattor)

Hopfällbar infragrill med 3 rostfria kokplattor. När du grillar kommer värmen ovanifrån och det betyder att du inte får några fettbränder. Grillspett med 2 köttållare ingår. Slang och reduceringsventil tillkommer.

Arbetstryck:	30 mbar
Effekt:	5,3 kW
Gasolförbrukning:	385 g/h
Bredd:	620 mm
Djup:	288 mm
Höjd:	128 mm
Färg:	Antracit
Vikt:	10 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 461054



Lavasten till gasolgrillar 5 liter


5 liter lavasten av naturlig, vit pimpsten för gasolgrillar. Pimpstens porer gör att värmen fördelas jämnt över hela grillbädden. Lavastenen är förpackad i plastpåse med stabil ytterkartong. Finns dessutom som ekonomiförpackning i stabil cylinder. Lavastenen är granskad av Livsmedelsverket.

Lev. förp: 1	Art. nr. 462075
--------------	------------------------


Installationsmaterial

Reduceringsventiler | Omkopplare | Ventiler | Slangar | Kopparrör | Säkerhetssystem


Exempel på en gasinstallation

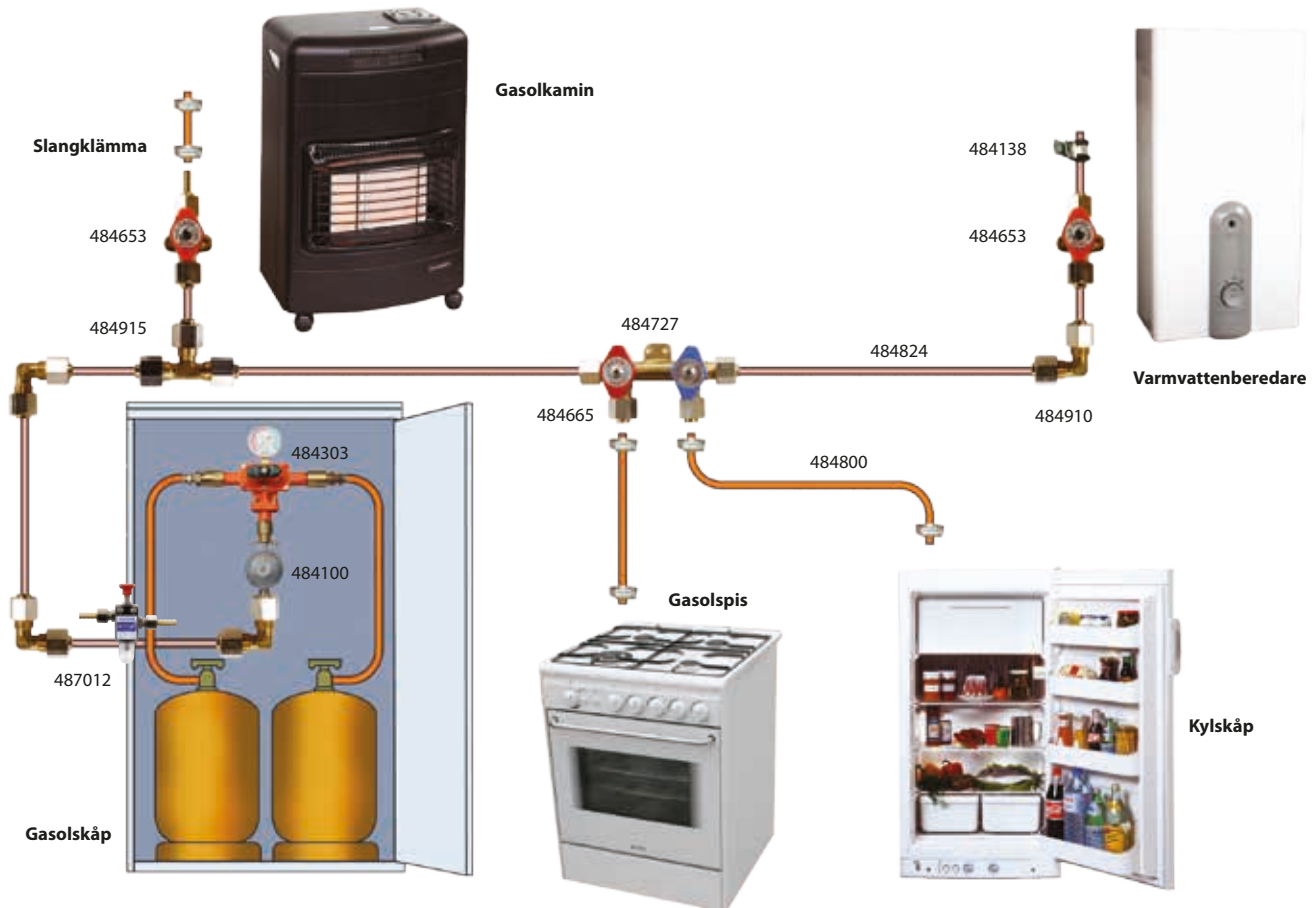

Gasolflaska P11 med reduceringsventil

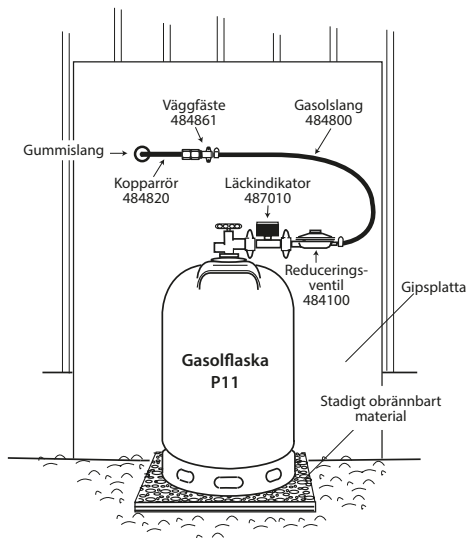

Gasolflaskor P11 med automatisk omkopplare

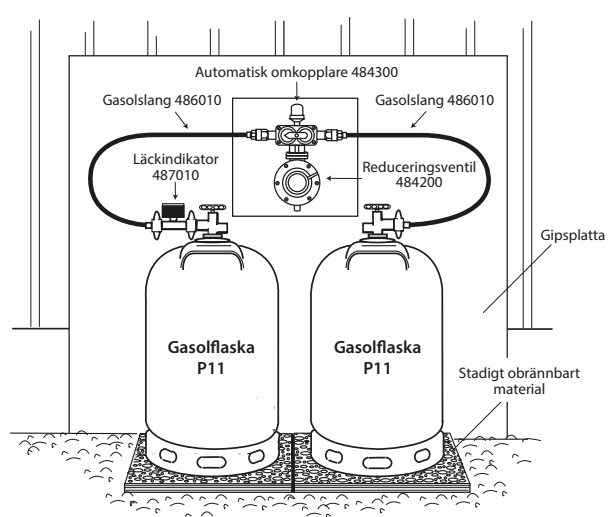

För fler modeller se hemsidan www.loofsgasol.se

Att tänka på...

Flaskanslutningar

Packningar i anslutnings- och reducer-ventiler skall kontrolleras vid varje flaskbyte. En reduceringsventil bör bytas efter 10 år. De finns två vanliga typer av gasolslang. Textilarmerad gasolslang är oftast orange och är den vanligaste slangen som används till installationer i villa, stuga, båt och husvagnar. Textilarmerad slang skall vara märkt med ISO 3821 och -30°, (tidigare EN559). Stålarmerad slang är oftast svart och används vanligast mellan flaska och omkastare vid installationer samt inom restaurang och industri. Stålarmerad slang skall vara märkt med EN1762 och behöver inte vara märkt med -30°. Vid användning av textilarmerad slang med flaskans tryck skall slangbrottsventil användas. Slangbrottsventil behöver inte användas med stålarmerad slang. Slangen skall vara märkt med tillverkningsår.

Rörledning

Rörledning för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Används mjukglödlat rör måste du montera stödhylsa för att ej skada röret. Alla skarvar skall vara inspekterbara utan hjälp av verktyg.

Kopplingar

Alla kopplingar skall vara godkända och avsedda för gasol. Gängförband skall limmas med godkänt lim (lin får ej användas). Tänk på att alla kopplingar ej är godkända för montering utomhus (t ex presskopplingar). Är du tveksam, kontakta oss så hjälper vi dig.

Avstängningsventiler

Alla ventiler skall vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol eller så skall vredet vara gult/orange till färgen. Det skall alltid sitta en huvudavstängningsventil för hela anläggningen och en ventil före varje förbrukare, vilka skall vara uppmärkta.

Gasolapparater

Alla apparater som är avsedda för båt, husvagn, hemmet, stugan, restaurangen mm, eller som används av privatperson (gäller ej löd och värmebrännare) skall vara CE-godkända (se typskylt). Alla apparater för inomhusbruk skall vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasoltillförseln inom 90 sekunder om lågan slocknar.

Anslutnings & tryck-koder

D Din-anslutning (EUR)	P Polanslutning	30 30 mbar tryck
H H-anslutning (click-on)	C Campinganslutning	50 50 mbar tryck

Reduceringsventiler för P-flaskor 30 mbar



Reduceringsventil

Reducerventil Pol 30 mbar
Reduceringsventil för 6, 11, 19 och 45 kg flaskor. Den vanligaste reduceringsventilen till de flesta gasolförbrukare. Kapacitet 1,3 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **30** Art. nr. 484100



Reduceringsventil

Red.ventil 30 mbar öt säkring pol x 8 mm slang. Fungerar i horisontellt läge direkt skruvad i flaskan. Ska ej användas ihop med automatisk omkastare. Kapacitet 1,5 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **30** Art. nr. 484111

Red ventil pol 30 mbar 10 mm slang

Kapacitet 1,3 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **30** Art. nr. 484102



Regulatorsats

Består av reduceringsventil 484100, anslutningsventil direkt och 1,5 m slang med slangklämma. Kapacitet 1,3 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **30** Art. nr. 484151

Reduceringsventil

Red. ventil 30 mbar 3 kg/h Pol x slang Reducering med lite mer kapacitet för varmvattenberedare, stora grillar samt många förbrukare på flaskcentral. Kapacitet 3 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **30** Art. nr. 482274



Reduceringsventil

Reduceringsventil 30 mbar Pol x 1/4" V utv
Kapacitet 1,5 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **30** Art. nr. 483170



Reduceringsventil

Dubbel reducering 30 Mbar pol x 1/4" V
Kapacitet 1,5 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **30** Art. nr. 484105

Reduceringsventil för P-flaskor 50 mbar



Reduceringsventil

Red.ventil 50 mbar 1,5 kg/h Pol x slang 8 mm.
Kapacitet 1,5 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **50** Art. nr. 484061



Reduceringsventil

Reducerventil 50 mbar Pol x 1/4 V utv.
Kapacitet 1,5 kg/h.

Lev. förp: 1 **P** **50** Art. nr. 484103

Reduceringsventiler för camping-flaskor 30 mbar



Reduceringsventil

Red ventil campingflaska 30 mbar 8 mm slang.
Kapacitet 0,8 kg/h.

Lev. förp: 1 30 Art. nr. 484130



Reduceringsventil

Redventil 30 mbar camping x 1/4" V utv.
Kapacitet 1 kg/h.

Lev. förp: 1 30 Art. nr. 484104



Automatisk omkopplare

med integrerad red.ventil 30 mbar, som skiftar från tom till full flaska utan att tillförseln avbryts. Idealisk för husvagnar, manskapsbodas, sommarstugor och övriga platser där ett bestämt arbetstryck med måttlig förbrukning behövs. 4 kg/h. 2 x inv.POL

Kapacitet: komplett
Lev. förp: 1 Art. nr. 484303

Kapacitet: enbart omkopplare
Lev. förp: 1 Art. nr. 484310

Reduceringsventil

30 mbar camping 10 mm slanganslutning.
Kapacitet 0,8 kg/h.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484132



Reduceringsventil

Reduceringsventil 30 mbar 3/8" V.
inv x 1/4" V utv.
Kapacitet 1,5 kg/h.

Lev. förp: 1 30 Art. nr. 484161

Regulatorsats

Består av reduceringsventil 484130, anslutningsventil direkt och 1,5 m slang med slangklämma.
Kapacitet 0,8 kg/h.

Lev. förp: 1 30 Art. nr. 484150

Reduceringsventiler för H-flaskor (click-on) 30 mbar



Reduceringsventil

Red. ventil H11 30 mbar för H-flaskor (click-on). Anslutning 8 mm slang.
Kapacitet 2 kg/h.

Lev. förp: 1 30 Art. nr. 484001



Reduceringsventil

Red. ventil H11 10 mm slang.
Kapacitet 1,5 kg/h.

Lev. förp: 1 30 Art. nr. 483002



Slangsockel

8mm, 1/4" vänster.
Passar till reduceringar med 1/4" V.

Lev. förp: 1 Art. nr. 487098

Anslutningsventiler



Anslutningsventil med svivel

Vinkelutförande till campingflaska 2000, 2006 eller 2012.
Utgående anslutning R 3/8" V.

Lev. förp: 1 Art. nr. 487000



Anslutningsventil

Rakt utförande för anslutning till campingflaska 2000, 2006 eller 2012.
Utgående anslutning R 3/8" V.

Lev. förp: 1 Art. nr. 487005



1 Flat packning till 487005/00

Storlek: 20x14x2,0 mm
Lev. förp: 6 Art. nr. 468303

2 O-ring till 487005/00 samt 484130/32

Storlek: 9,3x2,4 mm
Lev. förp: 6 Art. nr. 468306

3 Flat packning till 484130

Lev. förp: 1 Art. nr. 484131

4 O-ring till förbindelseslang

Passar till förbindelseslang med o-rings-tätning.

Lev. förp: 6 Art. nr. 486001



Anslutningspackning för reducering

Reservdelskona till Pol.ansl.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484101

Mässingskopplingar



Rakkoppling
8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484900

12 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484980



Rak koppling
8 mm x R 3/8".

Lev. förp: 1 Art. nr. 484905

Rak, 12 mm x R 3/8".

Lev. förp: 1 Art. nr. 484981



Vinkelkoppling
8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484910

12mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484985



Vinkelkoppling
8 mm x R 1/4".

Lev. förp: 1 Art. nr. 484912

Vinkel 12 mm x R 3/8"

Lev. förp: 1 Art. nr. 484986



T-koppling
T-koppling 3 x 8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484915

T-koppling 3 x 12 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484995



Korsrör
8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484918



Väggfäste
Anslutning 8mm x 8mm slang, för väggmontage.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484861



Väggfäste
Med två slangsocklar och kopparrörsanslutning 8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484860



Väggfäste
Väggfäste 12 rör x 1/4" inv.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484863



Tätningarring
8 mm.

Lev. förp: 25 Art. nr. 484923



Tätningsplugg

Lev. förp: 10 Art. nr. 484926



Mutter
8 mm med fast skärring.

Lev. förp: 10 Art. nr. 484919



Slangsockel
Förpackning om två.
M13 x 8 mm slang. Passar till alla 8 mm mässningskopplingar och ventiler.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484665



Instickshylsa
Förpackning om sex. För mjukt kopparrör.
8 x 0,8 mm. Blisterförpackning.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484928

12 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 484979

Mutter
8 mm utan skärring.

Lev. förp: 10 Art. nr. 484919

Stålkopplingar



Skarvkoppling

Stål 8 mm till 10 mm.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484962



Skarvkoppling

Skarvkoppling 10 mm Stål.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484961



Skarvkoppling

Skarvkoppling 10 mm x 8 mm slät Stål/mässing.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484964



T-koppling

T-koppling 10 x 10 x 8 mm Stål.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484969



T-koppling

T-koppling 10 x 10 x 10 mm Stål.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484968



T-koppling

T-Koppling 8 mm Stål.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484967



Rak koppling

Rak koppling Stål 8 mm.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484960



Vinkelkoppling

Vinkelkoppling 8 mm Stål.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484963



Mutter

Mutter 8 mm Stål (truma).

Lev. förp: 1

Art. nr. 484970



Slangklämma

11-17 mm.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484930



Klämringskona

Klämringskona 8 mm mässing (Truma).

Lev. förp: 1

Art. nr. 484971

Rostfri

Lev. förp: 1

Art. nr. 484933



Rörklammer med gummiöverdrag

För kopparrör 8 x 0,8 mm.

Lev. förp: 10

Art. nr. 484138

Rostfri

Lev. förp: 1

Art. nr. 484934

Rostfri

Lev. förp: 1

Art. nr. 484139



Gasolskåp för 2 P11

Galvat gasolskåp för 2 st gasolflaska 11 kg. Skåpet har nyckellåsning samt fäste på bakväggen för omkastare mm.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486130

Ventiler



Kulventil DN8 R 1/4 "

inv x inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484620

inv x utv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484622

Kulventil DN10 R 3/8 "

inv x inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484625

inv x utv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484627

Kulventil DN15 R 1/2 "

inv x inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484630

inv x utv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484632

Kulventil DN20 R 3/4 "

inv x inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484635

inv x utv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484637

Kulventil DN25 R 1 "

inv x inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484640

inv x utv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484643



Nålventil

1/8" inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484781

Nålventil

1/4" inv x 1/4" inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484783

Nålventil

3/8" inv x 3/8" inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484786



Låsbar kulventil DN15 R 1/2 "

inv x inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484631

Låsbar kulventil DN20 R 3/4 "

inv x inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484636

Låsbar kulventil DN25 R 1 "

inv x inv

Lev. förp: 1 Art. nr. 484641



Mutter 8mm Stål (truma)

Lev. förp: 1 Art. nr. 484970



Kona 8mm mässing(truma)

Lev. förp: 1 Art. nr. 484971



Rak ventil stål

Rak avstängningsventil för 8 mm-rör. Tillverkad i mässing med mutter och kona i stål.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484652



Snabbavstängningsventil

T 8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484662



Snabbavstängningsventil

Rak 8 mm. För anslutning med skärringskoppling till 8 mm kopparrör.


Lev. förp: 1 Art. nr. 484653



Blockventil

Två-vägs snabbavstängningsventil. För anslutning med skärringskoppling till 8 mm kopparrör.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484727



Blockventil

Tre-vägs snabbavstängningsventil. För anslutning med skärringskoppling till 8 mm kopparrör.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484734



Blockventil stål

Två-vägs avstängningsventil för 8 rör. Pluggad i en utgång. Tillverkad i mässing med mutter i stål och kona i mässing.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484728



Blockventil stål

Tre-vägs avstängningsventil för 8 rör. Pluggad i en utgång. Tillverkad i mässing med mutter i stål och kona i mässing.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484735



Blockventil stål

Blockventil 2-vägs Stål 10 mm In x 8 mm Ut.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484729



Anslutningsventil

Anslutningsventil som passar på engångsflaskor med utvändiga gänga 3/8V.

Lev. förp: 1 Art. nr. 487030



Gasuttag

Vit. Utvändigt gasuttag att installera på husvagnen/husbilen för att enkelt ansluta t ex gasolgrillen på utsidan. Man använder den flaska och reduceringsventil som finns i befintliga anläggningen. (OBS! måste vara 30 eller 50 mbar) Gasuttaget ansluts med ett extra gasrör med 8 mm i diameter. Slangen på den externa gasolförbrukaren (t ex grillen) ansluts enkelt med en snabbkopplingsnippel. Tänk på att den externa förbrukaren måste vara gjord för att kunna anslutas till 30 mbar gastryck. Slangnippel 484671 ingår i gasuttaget.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484670



Slangnippel snabbkoppl.

Slanganslutning med snabbkoppling som passar i utvändigt gasuttag 12-232901 samt 12-0932.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484671

Slang



Gasolslang på metervara
Högtryck. Kan lev. metervis, 25m samt 50m.

Färg: Orange

Inv. Ø: 10 mm

Art. nr. 484815

Färg: Orange

Inv. Ø: 8 mm

Lev. förp: 50 m

Art. nr. 484800

Färg: Orange

Inv. Ø: 6 mm

Art. nr. 484803

Färg: Orange

Inv. Ø: 5 mm

Art. nr. 484805



Gasolslang på rulle
Högtryck.

Färg: Orange

Längd: 25 meter-rulle

Inv. Ø: 8 mm

Lev. förp: 25 m

Art. nr. 484802



Mjukglödgat kopparrör

Längd: Rulle 7,6 meter.

Dimension: 8 x 0,8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484820

Mjukglödgat kopparrör

Längd: Rulle 25 meter.

Dimension: 8 x 0,8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484824

Mjukglödgat kopparrör

Längd: Rulle 25 meter.

Dimension: 12 x 1mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484830



Slangskydd

Lev. förp: 1 Art. nr. 484801



Slangklämma

8-14 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484931

Rostfri

Lev. förp: 1 Art. nr. 484934


Slangklämma

11-17 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484930

Rostfri

Lev. förp: 1 Art. nr. 484933

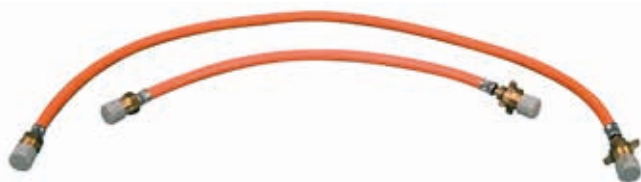

Förbindelsekoppling

Med en meter slang och slangbrottsventil.

Lev. förp: 1 Art. nr. 486005

O-ring till förbindelseslang

Passar till förbindelseslang med o-ringstättning.

Lev. förp: 6 Art. nr. 486001

Anslutningspackning

Passar till förbindelseslang med kontätning.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484101

Förbindelseslang

Med fabriksmonterad slangbrottsventil, 0,7 m.

Lev. förp: 1 Art. nr. 486144

Förbindelseslang

Slanglängd 45 cm och slangbrottsventil.

Lev. förp: 1 Art. nr. 486030



Stålarmerad förbindelseslang

Anslutning POL x 2, 0,7 m.

Lev. förp: 1 Art. nr. 486142

Stålarmerad förbindelseslang

Anslutning POL x 2, 1,0 m.

Lev. förp: 1 Art. nr. 486146



Flaskadapter

Flaskadapter för anslutning av camping-
utrustning till flaska P6, PK5, PK10 eller P11.
Blisterförpackning.
Utv. POL x inv. M 14 x 1,5.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486025



Flaskadapter i vinkel

Används vid koppling mellan P-flaska och
gasolapparat passande campingapparater
med anslutning utv.
POL x inv. M 14 x 1,5.

Lev. förp: 1

Art. nr. 487111



Adapter

Flaskadapter för anslutning av P-flask-
anslutning till 2 kilos campingflaska via
anslutningsventil 487000 eller 487005.
Inv. POL x R 3/8"V.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486024



Flaskadapter

För anslutning av europeisk utrustning
till svenska gasolflaskor.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486022

Plattpackning

Lev. förp: 1

Art. nr. 486002

O-ring

Lev. förp: 1

Art. nr. 486001



Flaskadapter

Adapter utv Pol x Din kombi vingmutter
Passar mellan Svensk flaska och Tysk
reduceringsventil. Med vingmutter och
o-ringstättning. För fyllning av P-flaskor
utomlands.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486028



Flaskadapter

För anslutning av svensk utrustning
till europeiska gasolflaskor.


Lev. förp: 1

Art. nr. 486023

Plattpackning

Lev. förp: 1

Art. nr. 12-60231

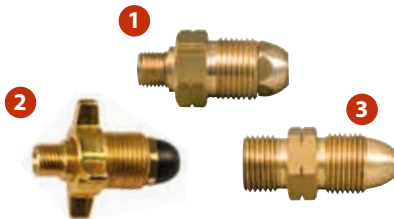

1 Flaskkoppling

POL x R 1/4" utv.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486020

2 Flaskkoppling

Utv. POL x utv. R 1/4" och vinge.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486026

3 Adapter

Utv. POL x utv. R 1/2".

Lev. förp: 1

Art. nr. 486027



Skarvstycke

Gänga inv. POL x inv. POL.

Lev. förp: 1


Art. nr. 486012

Skarvstycke

Gänga inv. POL x inv. R 1/2".

Lev. förp: 1

Art. nr. 486013

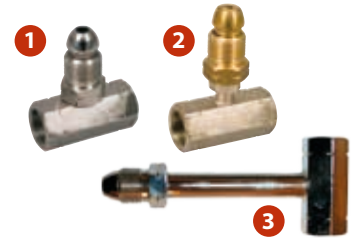

1 T-koppling

Utv. POL och 2 x inv. POL.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486011

2 T-koppling

Med slangbrottsventil.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486015

3 T-koppling

Utv. POL och 2 x inv. POL.

Förlängd för flaskor med krage.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486016



Slangsockel

8mm, 1/4" vänster

Passar till reduceringar med 1/4" V.

Lev. förp: 1

Art. nr. 487098



Slangsocklar övriga

Inv gänga G 1/8"

Art. nr. 484841

Inv gänga G 1/4"

Art. nr. 484842

Inv gänga G 3/8"

Art. nr. 484843

Inv gänga G 1/2"

Art. nr. 484844



Slangsocklar övriga

Utv gänga G 1/8"

Art. nr. 484850

Utv gänga G 1/4"

Art. nr. 484851

Utv gänga G 3/8"

Art. nr. 484852

Utv gänga G 1/2"

Art. nr. 484853



Slangbrottsventil

Slangbrottsventil för anslutning till P-flaskor. Ventilen stänger av gasolen om slangen skulle gå av. O-rings tätning mot flaskan. Max flöde 10-14kg/h. Ventilen avsedd för gasfas.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484384



Slangbrottsventil

Skall användas vid anslutning av verktyg till gasolflaska då reduccventil inte används.

Lämnar oreducerat tryck. Kombineras med max 7,5 meter gasolslang inv. diameter 8 mm.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484385



Reduceringsventil med manometer

Ställbart tryck mellan 0,5–3 bar. (0,5–3 kg/cm²). Anslutning inlopp POL utv. Anslutning utlopp inv. R 3/8". Kapacitet 25 kg/h. Försedd med manometer 0–4 kg/cm² och slangsockel 484852. Kapacitet 25 kg/h.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484360



Reduceringsventil med manometer

Ställbart tryck mellan 0,5–3 bar (0,5–3 kg/cm²). Anslutning inlopp inv. R 1/4". Anslutning utlopp inv. R 3/8". Avsedd för installation i rörledning. Försedd med manometer 0,5–3 bar. Kapacitet: 25 kg/h.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484380



Reduceringsventil

Anslutning inlopp POL. Utlopp slangsockel. Utgående tryck reglerbart 50-150 mbar Kapacitet: 4 kg/h.

Lev. förp: 1

Art. nr. 482272



Reduceringsventil

Reduceringsventil med mellantryck 0,5 bar. Pol anslutning x 1/4 V. Kapacitet: 2 kg/h.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484108



Reduceringsventil

Reduceringsventil Pol 0,2-0,5 bar (Primuspanna) Ställbar reduceringsventil för mellantryck. Passar bland annat till Primus panna. Flöde 1,2 kg/h. Kapacitet: 1,2 kg/h.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484109



Reduceringsventil

Reduceringsventil med mellantryck 0,7 bar. Pol anslutning x 1/4 V. Kapacitet: 2 kg/h.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484113



Reduceringsventil

Reduceringsventil med mellantryck på 1,5 bar Pol x 3/8"V. Kapacitet: 8 kg/h.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484115



Reduceringsventil

Red ventil H11 0-2 bar x pol inv Kapacitet: 3,5 kg/h.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484010



Manometer 0–4 bar

Anslutning R 1/4".

Lev. förp: 1

Art. nr. 484361

Reduceringsventiler Müller



Reduceringsventil

Red. ventil bmw 30 Mbar 4 kg/h

Arbetstryck:	Lågtryck 30 mbar
Kapacitet:	4 kg/h
Utgående anslutning:	R 1/2" inv
Färg:	Orange
Lev. förp: 1	30 Art. nr. 484200



Reduceringsventil

Reduceringsventil för fast anslutning.

Arbetstryck:	30 mbar
Kapacitet:	10 kg/h
Utgående anslutning:	1/2" inv
Färg:	Orange
Lev. förp: 1	30 Art. nr. 484199



Reduceringsventil

Reduceringsventil för fast anslutning.

Arbetstryck:	50 mbar
Kapacitet:	6 kg/h
Utgående anslutning:	1/2" inv
Färg:	Orange
Lev. förp: 1	50 Art. nr. 484198

Anslutningsfläns till reducerventil



Anslutningsfläns

Med anslutning inv. POL. Passar för direkt anslutning till reduceringsventil 484200, 484199 och 484198 (30 mbar).

Lev. förp: 1	Art. nr. 484205
--------------	-----------------



Anslutningsfläns

Med anslutning inv. R 3/8". Passar för direkt anslutning till reduceringsventil 484200, 484199 och 484198 (30 mbar).

Lev. förp: 1	Art. nr. 484202
--------------	-----------------



Anslutningsfläns x POL

Med anslutning utv. POL. Passar för direkt anslutning till reduceringsventil 484200, 484199 och 484198 (30 mbar).

Lev. förp: 1	Art. nr. 484201
--------------	-----------------

Anslutningsfläns

Som ovan men med anslutning inv. R 1/2".

Lev. förp: 1	Art. nr. 484204
--------------	-----------------

Anslutningsfläns till omkastare



Anslutningsfläns

Anslutningsfläns inv. R 1/2". Passar mot automatiska omkopplaren 484300 och 484400.

Lev. förp: 1	Art. nr. 484207
--------------	-----------------



Anslutningsfläns

Passar mot automatiska omkopplaren 484300 och 484400, och med utgående anslutning inv. POL.

Lev. förp: 1	Art. nr. 484203
--------------	-----------------



Anslutningsfläns

Ansl. fläns till omkopplare 3/8" inv. Passar mot automatiska omkopplaren 484300 och 484400.

Lev. förp: 1	Art. nr. 484208
--------------	-----------------

In- och utloppsguide

484200 + 484201 ger utvärdig POL x invärdig R 1/2"
484200 + 484202 ger invärdig R 3/8" x invärdig R 1/2"

484200 + 484204 ger invärdig R 1/2" x invärdig R 1/2"
484200 + 484205 ger invärdig POL x invärdig R1/2"

Omkastare Müller



Automatisk omkopplare

Skiftar själv från tom till fylld flaska utan att gasotillförseln stängs av. Kan även användas för omkoppling mellan grupper av flaskor som kopplas i en flaskcentral (sid 23). Utgående tryck när driftflaskan är inkopplad 0,9 bar. Utgående tryck när reservflaska är inkopplad 0,4 bar. Kapacitet 4 kg/h. Grönt vred.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484300



Automatisk omkopplare

Lika ovan men med kapacitet 12 kg/h. Utgående tryck när driftflaskan är inkopplad 2 bar. Utgående tryck när reservflaska är inkopplad 1,4 bar. Endast för industriellt bruk. Svart vred.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484400



Manuell omkopplare

Används då det krävs ett högre arbetstryck än det som erhålls med automatisk omkopplare.

Vredet utformat som en pil, pekar mot inkopplad flaska. Samtliga tre anslutningar är inv. POL.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484220

Förbindelseslang, fjärrindikator och tillbehör



Stålarmerad förbindelseslang

Anslutning POL x 2. 0,7 m.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486142



Förbindelseslang

Slanglängd 0,7 m med slangbrottsventil (484384) x utv Pol Textil.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486144



Förbindelseslang

Slanglängd 45 cm och slangbrottsventil.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486030

Stålarmerad förbindelseslang

Anslutning POL x 2. 1,0 m.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486146



Fjärrindikator

Monteras på automatisk flaskomkopplare 484300 och 484400. Ger strömsignal på exempelvis husvagnens instrumentpanel när reservdelsflaskan kopplas in. Ej ex-klassad. Får ej användas inom klassat område.

Fjärrindikator till 484300

Lev. förp: 1

Art. nr. 484325

Fjärrindikator till 484400

Lev. förp: 1

Art. nr. 484326



Fjärrindikator sats för 484300

Lev. förp: 1

Art. nr. 484330

Fjärrindikatorsats till 484400

Lev. förp: 1

Art. nr. 484331



Anslutningspackning för reducering

Reservdelskona till Pol.ansl.

Lev. förp: 1

Art. nr. 484101



O-ring till förbindelseslang

Passar till förbindelseslang med o-rings-tätning.

Lev. förp: 1

Art. nr. 486001



Skruv och O-ring

Lev. förp: 1

Art. nr. 484211



Gasvarnare 220/12 V

Gasvarnare med inbyggd sensor och sirén. 462582 har uttag för extra sirén och magnetventil med max 2 A förbrukning. Levereras med transformator från 230 V AC till 12 V DC. Larmar för gasolgas och skall då monteras lågt, den larmar även för naturgas och stadsgas men skall då monteras högt.

Lev. förp: 1 Art. nr. 462582



Läckindikator

För läckagetest och tryckmätning. Enkel att använda. Läcktest: Avläs trycket. Stäng alla ventiler inkl. flaskventil. Vänta en minut. Avläs trycket igen. Om trycket fallit finns det ett läckage. Kontrollera alla skarvar och kopplingar med läckspray eller såpvatten. Tryckmätning: Med flaskventilen öppen visar indikatorn gasoltrycket i gasolflaskan.

Ingående anslutning: Utv. POL
Utgående anslutning: Inv. POL
Lev. förp: 1 Art. nr. 487010



Läckspray

För att hitta eventuella läckage vid kopplingar. Räcker till minst 250 sprayningar. Innehåller ej brännbart ämne.

Drivgas: Lustgas
Nettoinnehåll: 200 ml
Lev. förp: 12 Art. nr. 484522



Läckindikator

Ny unik läckindikator, där gasen och vätskan är fullständigt separerade i driftsläget. Inget vätskespill i systemet när det lutar, skumpar eller gungar. Monteras enkelt på ledningen efter reduceringsventilen. Max arbetstryck är 2 bar. Levereras komplett med fästdetaljer, monteringsanvisning och vätska. Vid montering med slang använd slangsockel som säljs separat.

Färg: Krom
Höjd / Bredd / Djup: 105/80/30 mm
Mått och anslutn: Cu rör 8 mm x Cu rör 8 mm
Lev.förp 1 Art. nr. 487012



Fjärravstängningsventil EEx 12V

Ventil för att inifrån kunna stänga av gasolen ute vid flaskan. Monteras på reduceringsventil 484105 eller 484104. Skyddsklass IP 54 EEx n II 3 G T6.

Effekt 12V: 40 mA
Gastryck: 150 mbar
Gasolförbrukning: 500g/h
Ansl. in: ¼ V inv.
Ansl. ut: ¼ V utv
Lev. förp: 1 Art. nr. 485700



Fjärravstängningsventil EEx 12V 8mm

Ventil för att inifrån kunna stänga av gasolen ute vid flaskan. Monteras lämpligast mellan slangen från reduceringen och kopparröret. Skyddsklass IP 54 EEx n II 3 G T6.

Effekt 12V: 40 mA
Gastryck: 65 mbar
Gasolförbrukning: 500g/h
Ansl. in: slät 8 rör
Ansl. ut: 8 mm kopparrör
Lev. förp: 1 Art. nr. 485701

Tillbehör:

Läckindikatorvätska, Lev.förp:20 Art. nr. 487015
Behållare m. O-ring, Lev.förp:10 Art. nr. 487016
Slangsockel Art. nr. 484665



Level Check (Nivåmätare för gasolnivå i flaskan)

Känner av gasflaskornas påfyllningsnivå. Den praktiska LevelCheck visar snabbt och tillförlitligt med LED om gasolen ligger inom mätområdet. För detta sätts mätapparaten horisontellt på gasflaskan, så är det klart. Tillförlitlig mätning med ultraljud. Med integrerad LED-ficklampa. Inte för påfyllningsbara tank-gasflaskor. Fungerar för metallflaskor.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484560



GasChecker för mätning av gasol i flaskor

Känner av gasolflaskans gasolnivå genom mätning med ultraljud. Tryck mätaren horisontellt mot gasolflaskan och mätaren indikerar med grönt ljus där det finns gasolvätska att mäta. Mätaren indikerar med rött ljus där det är tomt. Gasolen måste ligga inom mätområdet.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484550

Brännare

Ogräsbrännare | Brännare | Powerjet | Inkopplingsalternativ | Handtag | Titanium | Halsrör | Promatic Handtag
Blåslampor | Tillbehör brännare



Ogräsbrännare

För ogräsbekämpning i villaträdgården och för professionell användning vid punkt-bekämpning. Ergonomiskt utformad. Försedd med automattändning och avstängningsventil. Avsedd för gasolflaska 2000. Lev. exkl. gasolflaska.

Effekt:	4,26 kW
Gasolförbrukning:	300 g/h
Arbetstryck:	Högtryck (flasktryck)
Vikt exkl. gasolflaska:	750 g
Lev. förp: 1	Art. nr. 482231

Avsedd för engångsflaska 482404	
Lev. förp: 1	Art. nr. 482230



Ogräsbrännare med engångsflaska

Den miljövänliga metoden att utrota gräs, svep långsamt med brännaren ca 5 cm över ogräset. Växten skall värmas, ej brännas. Efter 2-3 dagar kan du sopa upp resterna och kompostera. Ogräsbrännaren har piezo tändning (automatisk tändning). Flaska ingår.

Effekt:	6 kW
Gasolförbrukning:	428 g/h
Arbetstryck:	Flasktryck
Vikt exkl. gasolflaska:	1,2 kg
Rek. gasolflaska:	482204
Lev. förp: 1	Art. nr. 482236
Vid köp i pallbox 20 st	Art. nr. 482235



Ogräsbrännare för 2000

Den miljövänliga metoden att utrota gräs, svep långsamt med brännaren ca 5 cm över ogräset. Växten skall värmas, ej brännas. Efter 2-3 dagar kan du sopa upp resterna och kompostera. Ogräsbrännaren har piezo tändning (automatisk tändning). Flaska ingår ej.

Effekt:	6 kW
Gasolförbrukning:	428 g/h
Arbetstryck:	Flasktryck
Vikt exkl. gasolflaska:	0,76 kg
Rek. gasolflaska:	482000
Lev. förp: 1	Art. nr. 482237



Ogräsbrännare Trädgårdsdraken

Enkel och effektiv ogräsbekämpare. Försedd med slang och slangbrottsventil. Med piezotändning.

Effekt:	19,2 kW
Gasolförbrukning:	Max 1500 g/h
Arbetstryck:	Flasktryck
Längd:	840 mm
Slanglängd:	1500mm
Brännardiameter:	32 mm
Vikt:	1100 g
Färg:	Förnicklad
Lev. förp: 1	Art. nr. 482026



Ogräsbrännare

Enkel och effektiv ogräsbekämpare. Slang och slangbrottsventil är tillbehör.

Effekt:	10,2 kW
Gasolförbrukning:	Max 795 g/h
Arbetstryck:	Flasktryck
Längd:	880 mm
Brännardiameter:	30 mm
Vikt:	700 g
Färg:	Förnicklad
Lev. förp: 1	Art. nr. 482050

Tillbehör:	
Gasolslang:	Art. nr. 484800
Slangbrottsventil:	Art. nr. 484385
Reduceringsvent:	Art. nr. 484360



Prof. ogräsbrännare för stora ytor

Gasolbrännare med många möjligheter, bekämpa ogräs, värma fast sand på isiga gångar, avlägsna snö och is, tända lövhögar och mycket annat. Slang och slangbrottsventil eller reduceringsventil är tillbehör.

Effekt:	79 kW vid 3 bars arbetstryck
Gasolförb.:	5,7 kg vid 3 bars arbetstryck
Gasolsort:	Propan
Diameter:	60 mm
Längd:	900 mm
Vikt:	700 g
Färg:	Mässing/Svart
Lev. förp: 1	Art. nr. 482080

Tillbehör:	
Gasolslang:	Art. nr. 484800
Slangbrottsventil:	Art. nr. 484385
Reduceringsvent:	Art. nr. 484360

Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.



Handyjetbrännare för 2203/2204

Handyjet är en enkel blåslampa med många användningsområden. Lågan är kraftfull och ger en vindstabil låga. Brännaren är konstruerad med ett inbyggt förvärmningsrör vilket förvärmmer gasen innan förbränning. Det gör att brännaren kan användas i alla positioner utan att uppflamning sker. Denna brännare har inget handtag eller piezo. Brännardiameter: 20 mm. Passande flaska 2202/2204.

Effekt:	1,8 kW
Gasolförbrukning:	140 g/h
Arbetstryck:	Flasktryck
Lev. förp: 1	Art. nr. 462281



Handyjetbrännare med piezo för 2203/2204

Handyjet är en enkel blåslampa med många användningsområden. Lågan är kraftfull och ger en vindstabil låga. Brännaren är konstruerad med ett inbyggt förvärmningsrör vilket förvärmmer gasen innan förbränning. Det gör att brännaren kan användas i alla positioner utan att uppflamning sker. Brännaren har piezotändning och handtag. Brännardiameter: 20 mm.

Effekt:	1,8 kW
Gasolförbrukning:	140 g/h
Arbetstryck:	Flasktryck
Lev. förp: 1	Art. nr. 462282



Multibrännare

Smidig gasolbrännare för alla ändamål, försedd med automattändning. Bra till griljering, flampering och finishing av maträtter, lödning och tining.

Effekt:	1 kW
Gasolförbrukning:	80 g/h
Gasolsort:	Butan
Mål (bxdxh):	150 x 27,5 x 50 mm
Färg:	Stål/grå/orange
Vikt:	140 g
Lev. förp: 1	Art. nr. 468830

Tillbehör:	
Engångsbehållare	
Lev. förp: 28	Art. nr. 482415



Fallskydd för maximal säkerhet och hållbarhet.



Piezotändning och ny lågjustering med högsta precision



Ergonomiskt mjukt grepp.



Gaständare Power Ignitor III Svart

Minitändare i svart plast. Exakt och vindsäker för mindre arbeten såsom tining av lås, camping eller som cigarett tändare. Piezotändning. Brännaren fylls med allroundgas 482220. Temperatur 1300° C.

Lev. förp: 1, svart	Art. nr. 467333
---------------------	-----------------

Lev. förp: 1, röd	Art. nr. 467334
-------------------	-----------------



Butajet SB 4320

Minibrännare i metall. Exakt och vindsäker låga för mindre arbeten såsom tining av lås, camping eller som cigarett tändare. Piezotändning, barnsäkert lock samt låsningsbar låga. Brännaren fylls med allroundgas 482220. Löstagbar fot.

Lev. förp: 1	Art. nr. 464320
--------------	-----------------



Turbo Lite

Minibrännare i svart plast och mattborstad aluminium. Exakt och vindsäker för mindre arbeten såsom tining av lås, camping eller som cigarett tändare. Piezotändning, barnsäkert samt låsningsbar låga. Brännaren fylls med allroundgas 19-5319. Lågtemperatur 1300 °C

Lev. förp: 1	Art. nr. 484201
--------------	-----------------

Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.



Metal Jet

Senaste brännaren från Sievert som tillsammans med ultramapp gasen utvecklar hela 2400°C. Brännarhandtaget är tillverkat i zink, har piezotändning och dödmansgrepp. Utbytbara brännare med bajonettfattning. Brännardiam Ø mm: 16.

Lev. förp: 1 Art. nr. 462155



Slang till Powerjet 462535

M14 utv x M14 inv.
Passar till campingflaska.

Lev. förp: 1 Art. nr. 462194



Powerjet Pro för 2000 — ny modell!

Nya Powerjet Pro är en vidare utveckling av Powerjet med ny enklare reglering, ny låsfunktion samt greppvänligare handtag med dubbelsprutad komposit.

Effekt:	21,5 kW
Gasolförbrukning:	165 g/h
Arbetstryck:	Högtryck (flasktryck)
Gasolsort:	Propan
Höjd / Bredd / Djup:	345 / 280 / 60 mm
Vikt:	475 g
Lev. förp:1	Art. nr. 462535

Powerjet Pro för 2206/2208 EU koppl.

Lev. förp:1 Art. nr. 462536

Powerjet Pro för 2209/2211 USA koppl.

Lev. förp:1 Art. nr. 462537



1 Spetslågebrännare

Effekt:	0,28–0,58 kW. (2 bar)
Gasolförbrukning:	22–45 g/h.
Diameter	15 mm.
Lev. förp: 1	Art. nr. 468702

2 Standardbrännare

Effekt:	0,68–1,4 kW. (2 bar)
Gasolförbrukning:	54–110 g/h,
Diameter	16 mm.
Lev. förp: 1	Art. nr. 468704

3 Cyklonbrännare

Effekt:	2,15 kW. (2 bar)
Gasolförbrukning:	165 g/h.
Gasolsort:	Endast propan.
Diameter	14 mm.
Material:	Stål/mässing.
Lev. förp: 1	Art. nr. 468706

4 Cyklonbrännare

Speciellt framtagen till Metaljet.

Effekt:	2,9 kW
Gasolförbrukning:	230 g/h
Gasolsort:	Ultramap Art. nr. 482206
Diameter	16 mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 468707

5 Mjuklågebrännare

Effekt:	3,5 kW. (2 bar)
Gasolförbrukning:	230g/h.
Diameter	24 mm.
Lev. förp: 1	Art. nr. 468710

6 Hetluftbrännare

Effekt:	1,8 kW. (2 bar)
Gasolförbrukning:	140g/h
Diameter	38 mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 468708

Kombinationsschema

Applikationskoden

Visar vilken typ av arbete produkten är lämplig för.



Lödning



Värme



Precision



Gasolflaska



Regulator
anslutning:
POL



Propanslang
Ø 5,8mm



Regulator
anslutning:
R 3/8"V



Reglerventil
487000




Gasolflaskor
2000/ 2012



Promatic



Brännarhandtag
483365



Cyklonbrännare
för mjuk- och
hårdlödning



Brännare för
mjuklödning



Spetsläge-
brännare



Cyklonbrännare



Pro 86



483486




Cyklonbrännare
för mjuk- och
hårdlödning

För Pro 86



Brännare för
mjuklödning

För Pro 86



Brännare för mjuk-
lödning och guld-
och silversmide


För Pro 86




Pro 88




483488



Cyklonbrännare
för mjuk- och
hårdlödning



Brännare för
mjuklödning



Brännare för
mjuklödning



Gasolflaskor
och gas-
behållare
anslutning:



Sievert
M14x1,5




EU
7/16"

Powerjet




Cyklonbrännare
för mjuk- och
hårdlödning



Mjuklägebrännare
Standardbrännare



Spetslägebrännare



Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.



Krympning



Anläggning



Plåt



Färgborttagning



Mjuklägebrännare



483348 Ø28mm

483341 Ø38mm

483347 Ø50mm



Hetluftsbrännare



483359 Ø25mm

483349 32x15mm

483334 Ø38mm



Kraftbrännare




483350 Ø40mm

483356 Ø60mm


483351 Ø50mm

483353 Ø60mm

483373 Ø60mm




Hetluftsbrännare



483358 32x15mm



Lödkolv

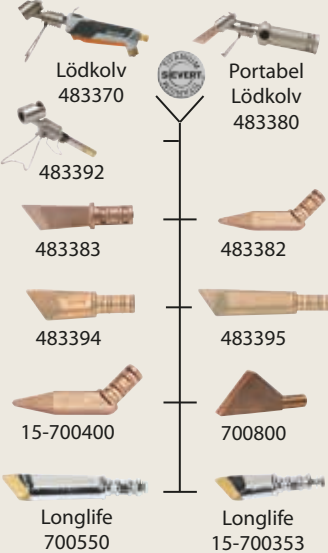

Lödkolv
483370

Portabel
Lödkolv
483380

483392

483383

483382

483394

483395

15-700400

700800

Longlife
700550

Longlife
15-700353



**Plattbrännare
Färgborttagning**



483345 40x8mm



**Hetluftsbrännare
Färgborttagning**



483349 32x1,5mm

483334 Ø38mm



Mjuklägebrännare

För Pro 86



483528 Ø28mm

483529 Ø38mm



Kraftbrännare

För Pro 86



482951 Ø34mm

482941 Ø28mm

482950 Ø50mm

482942 Ø32mm

482953 Ø60mm

482934 Ø34mm

482956 Ø70mm

482943 Ø35mm

482944 Ø50mm



Halsrör
Titan

Halsrör
Mässing

483555-100mm

100mm-483505

483550-350mm

350mm-483510

483557-500mm

500mm-483507

483556-750mm

600mm-483508



Lödkolv

För Pro 86



Lödkolv 483492

482566

482955

482567
Longlife

482568
Longlife

482569

482562

482563

707120

482565



**Plattbrännare
Färgborttagning**

För Pro 86




483517 35x5mm

468723

483501




Hetluftsbrännare



468708 Ø38mm




Hetluftsbrännare



468708 Ø38mm




Mjuklägebrännare



468710 Ø24mm



Mjuklägebrännare



468710 Ø24mm



**Hetluftsbrännare
Färgborttagning**



487169

468708 Ø38mm

Brännare

För anslutning till reglerventil
468716. Silverlödning upp till 615°.



Spetslågebrännare nr.	468842	468720	468719	468725	468723
Brännartyp	Finspets	Spets	Flam	Kraft	Platt
Brännardiameter Ø, mm	8	13	17	22	
Gasolförbrukning, g/h	20	60	160	550	230
Effekt, W	250	750	2000	7000	2900

1 Finspets - Precisionsarbeten tex. guld/silver.

2 Spets - Passar för tenn/silverlodsödnig.

3 Flam - Färgborttagning, tennspackling och tennlödnig.

4 Kraft - Passar de flesta arbeten. Manuell tändning.

5 Platt - Färgborttagning, patinering, och skidvallning.



Reglerventil med halsrör


Arbetsstryck:	Högtryck.
Gasolsort:	Propan
Vikt:	135 g
Rek. gasolflaska:	482000
Lev. förp: 1	Art. nr. 468716

Flat packning

Storlek:	20x14x2,0 mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 468303

O-ring

Storlek:	9,3x2,4 mm
Lev. förp: 1	Art. nr. 468306

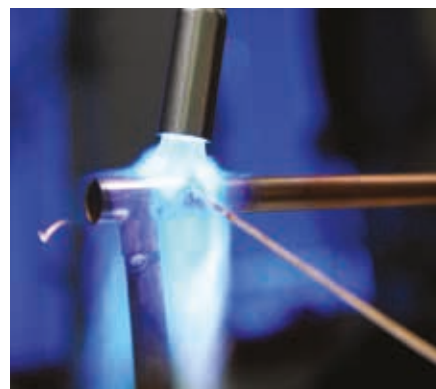

Lödkolvsbrännare med handtag (exkl bult)

Lödkolv som är utrustad med vindskydd som gör den vindstabil och skyddar intilliggande material. Anslutningsgänga 3/8. Handtag kompl. exkl. bult.

Arbetsstryck:	2 bar
Effekt kW:	3,3
Förbrukning g/h vid 2 bar:	260

Lev. förp: 1 Art. nr. 483370



Portabel lödkolvsbrännare (exkl bult)

Lödkolv som är utrustad med vindskydd som gör den vindstabil och skyddar intilliggande material. Allt-i-ett, gasbehållare monterar direkt i handtaget. Handtag kompl. exkl. bult och gasbehållare.

Arbetsstryck:	2 bar
Effekt kW:	0,9
Förbrukning g/h vid 2 bar:	75

Lev. förp: 1 Art. nr. 483380



Lödbult

Passar för tennlödnig av kablar och allehanda reparationer. Passar till brännare 468819 och spetslågebrännare 483333.

Vikt:	90 g
Material:	Koppar
Lev. förp: 1	Art. nr. 468843

Lödbult

Passar till Lödkolvsbrännare 483492.



Lödbult nr.	482563	482564	482565	482567	482568	482562	482569
Vikt, g	300	500	380	300	500	800	800

Lödbult

Passar till Lödkolvsbrännare 483380.



Lödbult nr.	483383	483382
Längd, mm	95	115
Vikt, g	245	250

Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.



Handtag med sparlåga

Försedd med reglerventil och en sparlågeventil med separat ratt och tangent för snabbinställning av lågan. Gänga mot halsrör R 3/8", mot slangkoppling R 3/8"V.

Längd:	190 mm
Höjd:	8 mm
Vikt:	350 g
Lev. förp: 1	Art. nr. 483488

Passande slangsockel

Fast	Art. nr. 487087
Roterande	Art. nr. 487173




Handtag med reglerventil

Greppvänligt av värmetålig Polypropen. Ratt samt övriga delar av mässing. Kan kombineras med halsrör, brännare och en mängd olika verktyg. Gänga mot halsrör R 3/8", mot slangkoppling R3/8"V.

Längd:	170 mm
Höjd:	68 mm
Vikt:	235 g
Lev. förp: 1	Art. nr. 483486

Passande slangsockel

Fast	Art. nr. 487087
Roterande	Art. nr. 487173

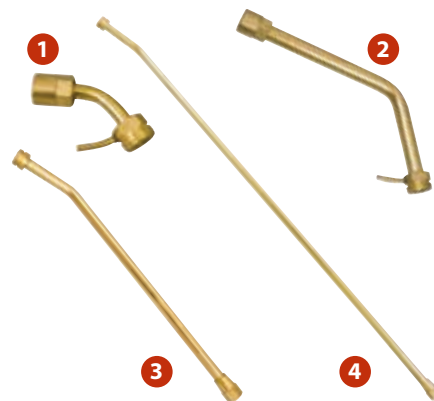

Halsrör böjt

Har en böjning som ger korrekt arbetsställning. För anslutning av brännare 482941, 482942, 482943, 482944 samt 482960 tillsammans med handtag 483486 eller 483488.

Gänga mot handtag R3/8" och brännare M 20 x 1.

1	Längd:	70 mm
	Vikt:	70 g
	Lev. förp: 1	Art. nr. 483511

2	Längd:	180 mm
	Vikt:	140 g
	Lev. förp: 1	Art. nr. 483509

3	Längd:	350 mm
	Vikt:	200 g
	Lev. förp: 1	Art. nr. 483510

4	Längd:	500 mm	750 mm
	Vikt:	260 g	390 g
	Lev. förp: 1	Art. nr. 483507	Art. nr. 483506



Handtag med slang

För anslutning till gasolflaska 482000–482012. Handtaget är anpassat för att ansluta halsrör 468716 (även det gamla 468816 passar) och olika brännare kan sedan anslutas i halsröret.

Lev. förp: 1	Art. nr. 468840
--------------	-----------------



1	Gasolförbrukning:	2 bar, 600 g/h
	Längd:	84 mm
	Diameter:	28 mm
	Vikt:	110 g
	Lev. förp: 1	Art. nr. 482941

2	Gasolförbrukning:	2 bar, 1200 g/h
	Längd:	87 mm
	Diameter:	32 mm
	Vikt:	120 g
	Lev. förp: 1	Art. nr. 482942

3	Gasolförbrukning:	2 bar, 2000 g/h
	Längd:	91 mm
	Diameter:	35 mm
	Vikt:	130 g
	Lev. förp: 1	Art. nr. 482943

4	Gasolförbrukning:	2 bar, 4000 g/h
	Längd:	108 mm
	Diameter:	50 mm
	Vikt:	200 g
	Lev. förp: 1	Art. nr. 482944

Brännare

Konstruerad för högtryck 1–4 bar. Ansluts till handtag med något av halsrören. Utformad så att primärluften bildar en kylande luftspalt mellan låga och brännarrör. Kraftig, vindsäker låga och lämpar sig för utomhusarbeten.



Kraftbrännare

Effekt:	66 kW
Gasolförb.:	2 bar, 5300 g/h, 68,2 kW
Arbetstryck:	1-4 bar
Längd:	130 mm
Diameter:	60 mm
Vikt:	360 g
Lev. förp: 1	Art. nr. 482960



Kraftbrännare

Effekt:	155 kW
Gasolförbr.	12500 g/h
Arbetsstryck	4 bar
Diameter	70mm
Vikt	2900 g
Lev.förp. 1	Art.nr 482954

Med Piezotändning

Lev.förp. 1	Art.nr 482956
-------------	---------------



Titanium brännare

Brännardiameter:	34 mm
Gasolförbrukning:	2000 g/h
Effekt:	26 kW
Vikt:	100 g
Lev. förp: 10	Art. nr. 482951

Brännardiameter:	50 mm
Gasolförbrukning:	6700 g/h
Effekt:	86 kW
Vikt:	130 g
Lev. förp: 10	Art. nr. 482950

Brännardiameter:	60 mm
Gasolförbrukning:	8250 g/h
Effekt:	114 kW
Vikt:	140 g
Lev. förp: 10	Art. nr. 482953



Titaniumbrännare med halsrör

Längd:	500 mm
Brännardiameter:	60 mm
Gasolförbrukning:	8250g/h
Effekt:	114 kW
Lev. förp: 1	Art. nr. 483560

Längd:	350 mm
Brännardiameter:	50 mm
Gasolförbrukning:	6700 g/h
Effekt:	86 kW
Lev. förp: 1	Art. nr. 483561

Längd:	750 mm
Brännardiameter:	50 mm
Gasolförbrukning:	6700g/h
Effekt:	86 kW
Lev. förp: 1	Art. nr. 483562

Längd:	100 mm
Brännardiameter:	34 mm
Gasolförbrukning:	2000g/h
Effekt:	26 kW
Lev. förp: 1	Art. nr. 483563

Längd:	100 mm
Brännardiameter:	50 mm
Gasolförbrukning:	6700 g/h
Effekt:	86 kW
Lev. förp: 1	Art. nr. 483564

Längd:	500 mm
Brännardiameter:	70 mm
Gasolförbrukning:	12500 g/h
Effekt:	155 kW
Lev. förp: 1	Art. nr. 483567



Brännarset kompl. Titan

Brännarset i Titan som är mycket kraftfullt. Passar för anläggnings-, bygg- och väg- arbeten. Levereras färdigmonterat, (det går inte att byta brännare). Handtaget är med sparlågeventil och tangent för att snabbt växla mellan sparlåga och huvudlåga. Brännaren har piezotändning.

Längd:	500 mm
Brännardiameter:	70 mm
Gasolförbrukning:	12500g/h
Effekt:	155 kW
Lev. förp: 1	Art. nr. 483472



Brännarset kompl. Titan

Brännarset i Titan som är mycket kraftfullt. Passar för anläggning-, bygg- och väg- arbeten. Levereras färdigmonterat, (det går inte att byta brännare). Handtaget är med sparlågeventil och tangent för att snabbt växla mellan sparlåga och huvudlåga.

Längd:	500 mm
Brännardiameter:	70 mm
Gasolförbrukning:	12500g/h
Effekt:	155 kW
Lev. förp: 1	Art. nr. 483471



Titanium halsrör

Halsrör 100 mm	Art. nr. 483555
Halsrör 350 mm	Art. nr. 483550
Halsrör 500 mm	Art. nr. 483557
Halsrör 750 mm	Art. nr. 483556

Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.



Handtag Promatic

Den nya generationen handtag och brännare. Med inbyggd automattändning i handtaget och "död mans grepp". Handtaget har anslutning R 3/8"V.

Lev. förp: 1 Art. nr. 483365

Slangsockel

Lev. förp: 1 Art. nr. 487087

Promatic sats

Innehåller handtag 483366, cyklonbrännare 483335, regulator 483065 och 4 meter slang 484809.

Lev. förp: 1 Art. nr. 483399



Lödkolvsbrännare

Passar till Promatic.

Effekt: 1,8 kW
Gasolförbrukning: 140 g/h
Vikt: 785 g
Lev. förp: 1 Art. nr. 483392

Tillbehör:

Lödbult

Vikt: 350 g
Lev. förp: 1 Art. nr. 483394

Lödbult

Vikt: 500 g
Lev. förp: 1 Art. nr. 483395

För fler modeller på lödbultar, se hemsidan www.loofsgasol.se



Spetslågebrännare

Gasolförbrukning: 55 g/h
Diameter: 14 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483333



Lödbrännare

Gasolförbrukning: 600 g/h
Diameter: 25 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483344

Lödbrännare

Gasolförbrukning: 240 g/h
Diameter: 19 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483343

Lödbrännare

Gasolförbrukning: 3350 g/h
Diameter: 40 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483350



Cyklonbrännare

Gasolförbrukning: 600 g/h
Diameter: 25 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483336

Cyklonbrännare

Gasolförbrukning: 240 g/h
Diameter: 19 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483335

Cyklonbrännare

Gasolförbrukning: 180 g/h
Diameter: 15 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483340



Långbrännare

Gasolförbrukning: 6700 g/h
Diameter: 50 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483351

Långbrännare

Gasolförbrukning: 8000 g/h
Diameter: 60 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483353



Mjuklågebrännare

Gasolförbrukning: 900 g/h
Diameter: 38 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483341

Mjuklågebrännare

Gasolförbrukning: 460 g/h
Diameter: 28 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483347

Mjuklågebrännare

Gasolförbrukning: 2000 g/h
Diameter: 50 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483348



Hetluftsbrännare

Gasolförbrukning: 120 g/h
Diameter: 38 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483334

Hetluftsbrännare mini med reflektor

Gasolförbrukning: 28 g/h
Diameter: 25 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483359

Hetluftsbrännare

Gasolförbrukning: 55 g/h
Diameter: 32 x 15 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483349

Plattbrännare

Gasolförbrukning: 215g/h
Diameter: 40 x 8 mm
Lev. förp: 1 Art. nr. 483345



Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.



Blåslampa Sievert

Enkel och kraftfull brännare för värmning/ tining av lite större ytor. Används bland annat vid asfaltsarbeten. Passar till de jobb där man behöver en kraftig och vindstabil låga. Slanganslutning 3/8"V. Manuell tändning. Slangbrottsventil, 10 m slang och slangklämmor ingår.

Effekt:	57 kW
Brännrörets diameter:	56
Gasolförbrukning:	4800g/h
Lev. förp: 1	Art. nr. 482038



Blåslampa Sievert(utan slangsockel)

Enkel och kraftfull brännare för värmning/ tining av lite större ytor. Används bland annat vid asfaltsarbeten. Passar till de jobb där man behöver en kraftig och vindstabil låga. Slanganslutning 3/8"V. Manuell tändning. Slangbrottsventil, slang och slangklämmor tillkommer.

Effekt:	57 kW
Brännrörets diameter:	56
Gasolförbrukning:	4800g/h
Lev. förp: 1	Art. nr. 482037



Hetluftsbrännare tak

Handbrännare för takläggning. rännaren har en direkt och kontrollerande hetluftsström istället för öppen låga. Passar för detalj och mindre arbeten. Tillverkad i rostfritt och mässing. Med tryckluftstillsatsen 483516 kan gstrycket ökas till 4 bar vilket ökar effekten väsentligt. Brännaren har piezotändning, handtag 483488, slanganslutning 3/8"V.

Effekt:	57 kW
Brännrörets diameter:	80
Gasolförbrukning:	1100/1800g/h
Lev. förp: 1	Art. nr. 482981




















Dubbel hetluftsbrännare

Brännare för överlappsvetsning och detaljarbete. Det långa handtaget kan enkelt tas bort och man får då en kraftfull handbrännare. Tillverkad i rostfri och mässing. Med tryckluftstillsatsen 483516 kan gstrycket ökas till 4 bar vilket ökar effekten väsentligt.

Effekt:	30/50 kW
Brännrörets diameter:	22
Gasolförbrukning:	2200/3600g/h
Lev. förp: 1	Art. nr. 482982



Tillbehör som behövs för ett komplett system

 <p>483365 Promatic R 3/8''V</p>							 <p>483488 Pro 88 R 3/8''V</p>							 <p>483486 Pro 86 R 3/8''V</p>						
 Slang 6 mm 2 m, 4 m och 10 m		 Slang 6 mm 2 m, 4 m och 10 m		 Slang 6 mm 2 m, 4 m och 10 m		 Slang 6 mm 2 m, 4 m och 10 m		 Slang 6 mm 2 m, 4 m och 10 m Slang 8mm 5m och 10m		 Slang 6 mm 2 m, 4 m och 10 m		 Slang 6 mm 2 m, 4 m och 10 m								
 Regulator, fast, 2 bar, SBV		 Regulator, fast, 2 bar, SBV		 Regulator, fast, 2 bar, SBV		 Regulator, fast, 2 bar, SBV		 Regulator ställbar, 1-4 bar, SBV		 Regulator, fast, 2 bar, SBV		 Regulator, fast, 2 bar, SBV								



Gasolslang

Längd:	2 m
Anslutning:	R 3/8''V x R 3/8''V
Lev. förp: 1	Art. nr. 484808



Gasolslang

Längd:	4 m
Anslutning:	R 3/8''V x R 3/8''V
Lev. förp: 1	Art. nr. 484809





Tillbehör:

Passande Slangsockel. Slangsockel med mutter 3/8''V x 5-8 mm slang.

Lev. förp: 1	Art. nr 487087
--------------	----------------





Reduceringsventil 1-4 bar

	3/8''V	483061
	POL	483060





Reduceringsventil 2 bar

	3/8''V	483062
	POL	483065





Slangbrottsventil

	3/8''V	483055
	POL	483054





Reduceringsventil med slangbrottsventil 2 bar

	3/8''V	483092
	POL	483093



Reduceringsventil 1-4 bar med slangbrottsventil

	3/8''V	483063
	POL	483064



Reducering "adapter" till eng behållare 0-2 bar

Reduceringsventil för att kunna ansluta brännare som normalt används till större flaskor.

Anslutning in: Gänga för engångsflaskor.

Lev. förp: 1	Art. nr 487035
--------------	----------------

Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.



Slangnippel och mutter

Passar till äldre Sieverthandtag.
Slangsockel med mutter M14 x 1.

Lev. förp: 1 Art. nr. 487007



Sats nippel och mutter

Slangsockel med mutter R 3/8"V.

Lev. förp: 1 Art. nr. 487087



Brännaradapter

KR 1/8" M20 x 1

Lev. förp: 1 Art. nr. 483029

Sats nippel och mutter

Passar till äldre Sieverthandtag.
Slangsockel med svivlande anslutning.
M14 x 1.

Lev. förp: 1 Art. nr. 487008

Satsnippel och mutter


Slangsockel med svivlande ansl. R 3/8"V.

Lev. förp: 1 Art. nr. 487173



Halsrörsställ

Lev. förp: 1 Art. nr. 483513



Tvåvägs grenuttag

Med avstängningsventil ansl.slang 8 mm.

Lev. förp: 1 Art. nr. 484365



1



2



3



4

Snabbkopplingar ser: 172

Snabbkopplingar godkända för gasol.

1 Hona 3/8 v inv.

Lev. förp: 1 Art. nr. 489046

3 Hane 3/8 inv.

Lev. förp: 1 Art. nr. 489048

2 Hona 8 mm slang

Lev. förp: 1 Art. nr. 489047

4 Hane 8 mm slang

Lev. förp: 1 Art. nr. 489049



NYHET



Krypbrännare gasol kompl. i väska

Piezotändning, snabbkoppling, reduceringsventil och 8m slang, allt levererat i en praktisk hårdplastväska.

Användningsområden: Krympning av plast, ogräsbekämpning, uppvärmning vid frost, desinficering, utmärkning på marken, tätning.

Art. nr.	kW	g/h	Vikt	g-t
484040	24-44	1700-3200	1,2 kg	1,5 -3,5 bar
484065	37-66	2600-4800	1,2 kg	1,5 -3,5 bar

Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.

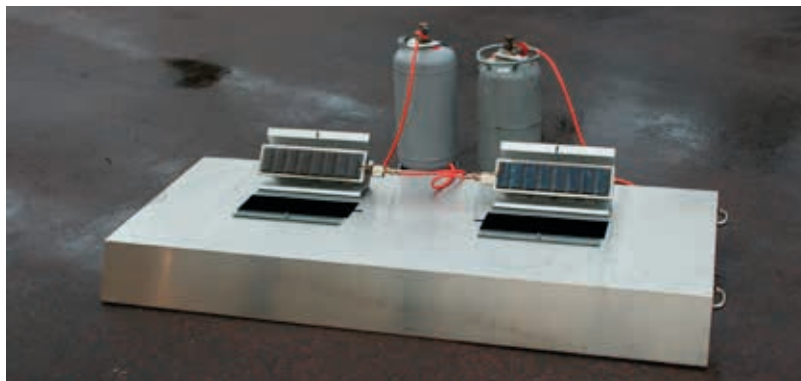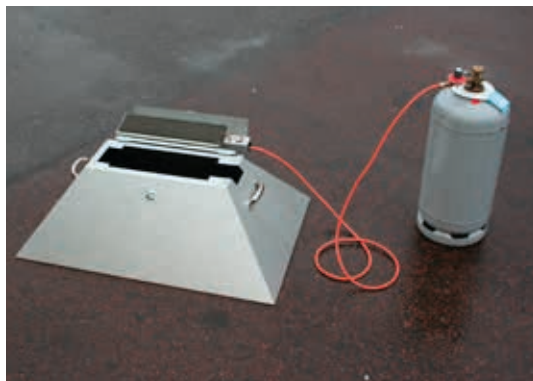

Marktiningsaggregat

Ingen elanslutning, anslut endast reduceringsventilen till gasolflaskan, öppna dess ventil. Tryck in knappen på tändsäkringen och tänd värmaren. Aggregatet är nu i funktion. Tillverkat i galvaniserad stålplåt. Låsbar skyddskåpa över infravärmaren. Levereras med infravärmare, 3 m gasolslang och reduceringsventil. Försedd med tändsäkring.

Gasolförbrukning:	0,6 kg/h (8 kW)
Längd:	1200 mm
Bredd:	800 mm
Höjd:	375 mm
Vikt inkl. värmare:	25 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 486502

Marktiningsaggregat

Ingen elanslutning, anslut endast reduceringsventilen till gasolflaskan, öppna dess ventil. Tryck in knappen på tändsäkringen och tänd värmaren. Aggregatet är nu i funktion. Tillverkat av profil-bockad aluminium som ger låg vikt men ändå stabil uppbyggnad.

Levereras med två infravärmare, vardera med tre meter gasolslang och reduceringsventil. Försedd med tändsäkring. Låsbar skyddskåpa över infravärmaren. Detta aggregat är lämpligt vid vägarbeten, kabelbrott, grävning av gravar m.m.

Gasolförbrukning	1,2 kg/h (motsvarar 16 kW)
Längd:	2500 mm
Bredd:	1100 mm
Höjd:	300 mm
Vikt inkl. värmare:	50 kg
Lev. förp: 1	Art. nr. 486504



Art. nr. 489212



Art. nr. 489237



Art. nr. 489260



Art. nr. 489290

Byggvärmare Kemper 14-92 kW

Gasol driven luftvärmare 14-92 kW. Termostatreglerad med automatisk start. Termostat, reduceringsventil och slang ingår.

Art. nr.	kW	g/h	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	g-t	Luft m ³ /h
489212	10	653	380	180	290	5,5	1,5 bar	420
489237	14-36	900-2800	520	310	420	10	1,5 bar	850
489260	18-60	1400-4900	640	420	550	15	1,5 bar	1500
489290	92	7200	990	415	660	28	1,5 bar	3300

Observera att vissa produkter är beställningsvara. Kontakta oss för mer info.

Konverteringstabeller

Rördimensioner vid ett gstryck på 30 Mbar

Gasförbrukning i gram / timme – yttre rör Ø

Meter rör	100	200	400	600	800	1000	1500	2000	3000	5000
5	8	8	8	12	12	12	12	12	15	18
10	8	8	8	12	12	12	15	15	18	22
15	8	8	8	12	15	15	15	15	18	22
20	8	8	12	15	15	15	15	18	18	22
25	8	8	12	15	15	15	15	18	18	22
30	8	8	12	15	15	15	15	18	22	28
35	8	8	12	15	15	15	18	18	22	28
40	8	8	12	15	15	15	18	18	22	28

Smältpunkter på metaller

Smältpunkt på lödmetaller		Smältpunkter på metaller	
Lödtenn	190–280° C	Bly	327° C
Aluminium mjuk	380° C	Zink	419° C
Aluminium hård	580° C	Aluminium	658° C
Silverlod	610° C	Silver	961° C
Fosforkopparlod	720° C	Guld	1063° C
Bronslod	860° C	Koppar	1084° C

Tryck

1 bar motsvarar	Omräkning
0,1 MPa	Psi x 0,069 = Bar atö
100 KPa	lbs x 0,454 = Bar atö
1 000 Mbar	oz x 28,349 = gram
10 000 MMvp	
100 000 Pa	
14,5 Psi	
lbs = pound	

Gasol

1 kg gasol Propan motsvarar	1 kg gasol Butan motsvarar
12,8 kW	12,6 kW
11 070 kcal	10 920 kcal
46,35 MJ	45,72 MJ
43 686 Btu	43 003 Btu
0,495 m ³	0,370 m ³

Följande gäller endast Propangas

kcal x 1,157 = W	Btu / 43,69 = g/h	G / h x 12,8 = kW
G / h x 11,076 = kcal	Btu x 0,293 = W	kW / 12,8 = g/h

Gångor

Dim. "	Ansl. nr	Gångor / tum	Utv. ø	Inv. ø
1/8 =	6	28	9,70	8,70
1/4 =	8	19	13,10	11,50
3/8 =	10	19	16,60	15,00
1/2 =	15	14	20,90	18,80
3/4 =	20	14	26,40	24,30
1" =	25	11	33,22	30,40

"R" före storlek motsvarar konisk gänga. "G" före storlek motsvarar rak gänga.

Gasolflaskor

Engångsbehållare | Mapp | Ultra | Propanmix



Engångsbehållare 450 g
Med gänga och backventil.

Gasmängd:	450 g
Höjd:	140 mm
Diameter:	107 mm
Gasolsort:	
Primus gasblandning 4 season	
Lev. förp: 1	Art. nr. 482202



Engångsbehållare 230 g
Med gänga och backventil.

Gasmängd:	230 g
Höjd:	87 mm
Diameter:	107 mm
Gasolsort:	
Primus gasblandning 4 season	
Lev. förp: 1	Art. nr. 482207



Engångsbehållare 100 g
Med gänga och backventil.

Gasmängd:	100 g
Höjd:	67 mm
Diameter:	90 mm
Gasolsort:	
Primus gasblandning 4 season	
Lev. förp: 1	Art. nr. 482209



Engångsbehållare 190 g
Punkterbar flaska med Stop-Gaz system. Kan skiftas mellan olika apparater utan risk för att gasol kan strömma ut.

Gasmängd:	190 g
Höjd:	91 mm
Diameter:	87 mm
Gasolsort:	Butan
Lev. förp: 1	Art. nr. 482210



Engångsbehållare blandgas 350 g
Med gänga och backventil.

Gasmängd:	350 g
Höjd:	255 mm
Diameter:	65 mm
Gasolsort:	Butan/ Propan
Lev. förp: 1	Art. nr. 482204



Engångsbehållare 175 g Propan mix
Med gänga och backventil.

Gasmängd:	175 g
Höjd:	140 mm
Diameter:	65 mm
Gasolsort:	Butan/ Propan
Lev. förp: 1	Art. nr. 482203



Engångsbehållare CP 250 220 g
Passar till de flesta "japanska kök" med inbyggd behållare.

Gasmängd:	220 g
Höjd:	180 mm
Diameter:	66 mm
Gasolsort:	Butan
Lev. förp: 1	Art. nr. 482415



Ultragasbehållare 210 g
Engångsbehållare med självstängande ventil. Ultragas 482205 används till 462335 och utvecklar 2100°C.

Gasmängd:	210 g
Höjd:	255 mm
Diameter:	65 mm
Gasolsort:	
Butan/Propan/Propen/Aceton.	
Lev. förp: 1	Art. nr. 482205



Ultrasgasbehållare 60 g

Engångsbehållare med självstängande ventil. Används till lödkolv PSI.

Gasmängd:	60 g
Höjd:	150 mm
Diameter:	45 mm
Gasolsort:	
Butan/Propan/Propen/Aceton.	
Lev. förp: 1	Art. nr. 482221



Ultramappbehållare 400 g

Engångsbehållare med självstängande ventil. Ultramappgas 482206 används till metaljet 462155 och utvecklar hela 2400°C.

Gasmängd:	750 ml
Höjd:	260 mm
Diameter:	80 mm
Gasolsort:	Propen mix
Lev. förp: 1	Art. nr. 482206



Ultramappbehållare 400 g USA koppl.

Engångsbehållare med Mappgas från Sievert som har en lågtemperatur på 2400°C. Behållaren har USA-anslutning. Ventilen är självstängande.

Lev. förp: 1	Art. nr. 482211
--------------	------------------------



Engångsbehållare Premium Propan mix 405 g

Propangas 482208 används till 462335 och utvecklar 1900°C.

Gasmängd:	405 g
Höjd:	260 mm
Diameter:	80 mm
Gasolsort:	Propan
Lev. förp: 1	Art. nr. 482208



Engångsbehållare CV 360 52 g

Med snabbfäste och backventil.

Gasmängd:	52 g
Höjd:	90 mm
Diameter:	38 mm
Gasolsort:	Butan / Propan
Lev. förp: 1	Art. nr. 482214



Engångsbehållare CV 300 240 g

Med snabbfäste och backventil.

Gasmängd:	240 g
Höjd:	105 mm
Diameter:	90 mm
Gasolsort:	Butan / Propan
Lev. förp: 1	Art. nr. 482216



Engångsbehållare CV 470 450 g

Med snabbfäste och backventil.

Gasmängd:	450 g
Höjd:	140 mm
Diameter:	110 mm
Gasolsort:	Butan / Propan
Lev. förp: 1	Art. nr. 482215

Bra att kunna om gasol

Vad är gasol | Viktiga egenskaper | Hantering av gasolflaskor | Olika typer av gasolflaskor | Så här fungerar gasol | Användning av gasol | Så här sköter man en gasol-anläggning | Olika typer av apparater | Bestämmelser och rekommendationer | Förvaring och hantering av gasol | Kontrollera din gasolanläggning för bästa säkerhet

Vad är gasol?

Gasol är en petroleumprodukt, officiellt kallad Kondenserad (förvätskad) Petroleumgas, som till huvuddelen består av gaserna propan, propen och butan. Dessa gaser är enkla, kondenserbara (kan omvandlas till vätska) kolväten som utvinns vid raffinaderier eller petrokemiska anläggningar.

Gasol i form av propan och propen ger tryck till brännaren ända ner till -40 °C och kan därför användas även vid mycket sträng kyla. Dessa gaser säljs i metall- eller kompositflaskor.

Butan däremot ger endast tryck ned till 0 °C och kan alltså endast användas ned till denna temperatur. Butan säljs i s.k. engångsflaskor.

Viktiga egenskaper

Gasol är en mångsidig gas som används bl.a. till spisar, belysning, kaminer och kylskåp. Dessutom har gasol stor betydelse inom såväl hobbyverksamhet och hantverk som industri.

Gasol är energirik, miljövänlig, giftfri och fri från föroreningar. Ett kilo gasol innehåller 12,8 kWh.

Temperaturen i gasol/luftlågan är teoretiskt 1 900 °C och smälter lätt bl.a. metaller. Att koka upp en liter vatten med hjälp av gasol tar endast 2–3 minuter.

All förbränning fodrar luft och för att förbränna ett kilo gasol krävs 12 m³ luft.

Flaskorna gasolen förvaras i uppfyller mycket höga krav på säkerhet och gasolen kan förvaras i dessa under obegränsad tid utan att förstöras.

Gasol är tyngre än luft men blandar sig lätt med omgivande luft. Under vissa omständigheter kan dock utläckande gasol ansamlas på lågt liggande punkter. För att undvika detta bör man vid gasolansamlingar eller läckage ha ett illaluktande ämne tillsatts gasolen. Lukten känns redan vid mycket låga koncentrationer.

Hantering av gasolflaskor

Gasol förvaras alltid i vätskeform i gasolflaskan. Det är viktigt att flaskan hanteras stående – såväl vid transport, förvaring som vid användning. Om flaskan ligger ner kan, om flaskventilen är öppen, gasolvätska tränga ut i ledningen (slangen) och fram till brännaren, där gasolen kan orsaka stötvis uppfammande lågor.

Flaskan får ej utsättas för onormal uppvärmning.




Enligt Arbetsstyrelsen måste alla flaskor vara försedda med en etikett som talar om hur flaskan ska hanteras, vem som fyllt den samt innehållet i flaskan.

Före och efter fyllning genomgår flaskorna en noggrann kontroll på fyllningsstationen. De flaskor som inte godkänns sorteras bort. Enligt myndigheternas bestämmelser måste alla flaskor med fastställda intervall genomgå en mer omfattande besiktning.

Olika typer av gasolflaskor

Campingflaskor

Campingflaskorna, som är blå, är fyllda med propan och finns i tre storlekar: 2000 (0,34 kilo gasol), 2006 (1,2 kilo gasol, nyförsäljs inte men byts fortfarande) och 2012

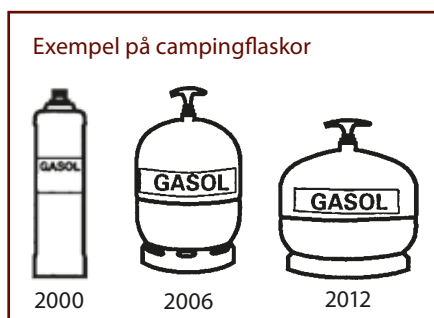


(2,0 kilo gasol). Dessutom finns en s.k. G3 flaska (2,75 kg) butan. Flaskan är en vanlig turistflaska.

Dessa flaskor har självstängande ventiler som öppnas när utrustningen ansluts och stängs när den tas bort.

Vid transport och förvaring ska den röda proppen vara iskruvad.

Hushålls- och industriflaskor

De vanligaste hushållsflaskorna är P6 och P11 (6 resp. 11 kilo gasol) av metall samt kompositflaskorna PK5m PK6 och PK10 (6 resp. 10 kilo gasol). Samtliga dessa flaskor har invändig vänstergängad anslutningsventil.

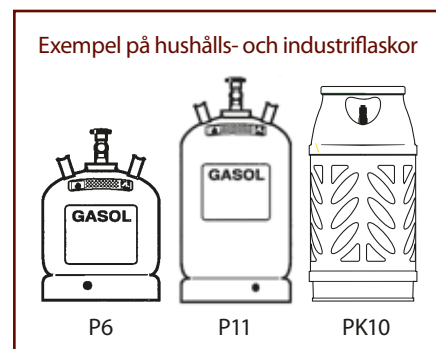

Inom industrin används P6, P11, P19 samt P45. Alla dessa flaskor har invändig, vänstergängad anslutningsventil. Dessutom finns paket med sex seriekopplade P45-flaskor samt motorgasflaska M16.


Vid transport och förvaring ska den till flaskan hörande huven vara påsatt samt den tillhörande plastproppen iskruvad i flaskventilen.

Engångsbehållare

Engångsbehållarna finns i flera olika storlekar med 200–450 g gasol. Behållarna är fyllda med en mix av butan och propan.

Behållarna är tillverkade av en aluminiumlegering och är avsedda att endast fyllas en gång. De ansluts direkt till utrustning avsedd för butan och har självstängande ventiler vilket medgör byte mellan utrustning. Flaskmodell 2410 saknar dock ventil och kan inte skiftas mellan olika apparater.


Så här fungerar gasol

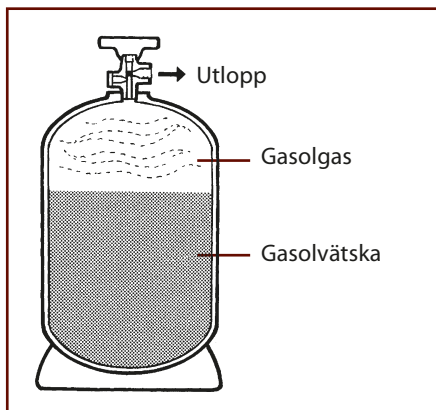

Gasol är vid vanligt tryck och temperatur en gas. I gasolflaskan är gasen däremot komprimerad (förhöjt tryck) och har därför övergått till vätskeform. I en ny-fylld gasolflaska upptas ca 80% av volymen av gasol i vätskeform, resterande 20% utgörs av gasol i gasform. När flaskventilen öppnas strömmar gas ut från toppen av flaskan till den anslutna utrustningen, trycket i flaskan sjunker och lika mycket flytande gasol som den mängd som förbrukats övergår till gasform. På detta sätt fortsätter förloppet så länge förbrukningen pågår och det finns gasolvätska kvar i flaskan.

Användning av gasol


För att gasolen ska fungera och avge den värme man önskar måste gasolen blandas med luft på ett effektivt sätt. Detta sker i brännaren.

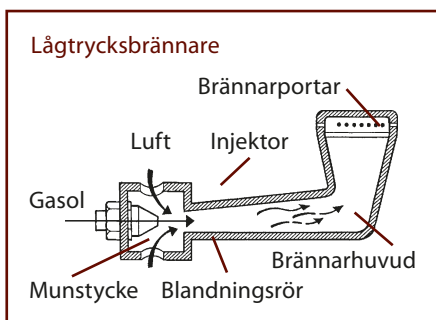

Alla brännare har ett munstycke genom vilket gasen strömmar ut och blandas med en del av förbränningsluften. Blandning antänds sedan vid brännarens utlopp. Önskad effekt regleras steglöst på brännaren.

När blandningen mellan gasol och luft är optimal, d.v.s. fullständig förbränning, har lågan en grönblå "kärna". Om lågan inte kan justeras så att denna kärna erhålls – kontakta apparatleverantören.

När gasolen brinner fullständigt avges endast koldioxid och vatten, d.v.s. samma innehåll som i vår egen utandningsluft. Skulle tillgången på luft vara för liten, sker ofullständig förbränning varvid den giftiga gasen kolmonoxid (CO) bildas.

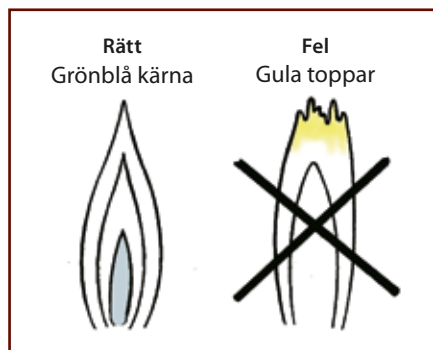

Så här sköter man en gasolanläggning

Gasolflaskor ska alltid transporteras, förvaras och användas stående.

Var noga med att skruva till anslutningsgångar vid flaska och apparat ordentligt.

Kontrollera packningar och O-ringar inför varje säsong. Använd läckspray för kontroll.

Använd aldrig hemmagjorda gängor eller kopplingar.

Byte av gasolflaskor och engångsbehållare får aldrig ske nära öppen eld. Tänk på att släcka eventuell cigarett eller pipa.

Avstängning

På en campingutrustning stänger man först ratten på flaskan. När lågan slutat brinna stängs vredet på ansluten apparat. När det gäller fast monterad gasolanläggning stängs ventilen på respektive apparat och efter helt avslutad användning stängs även flaskventilen.

Läckage

För att varna vid ett eventuellt läckage har gasolen tillsatts ett illaluktande ämne. Lukten känns redan vid mycket låga koncentrationer. Känner du denna lukt – stäng anläggningen och vädra. Lokalisera läckaget med läckspray och åtgärda läckaget. Öppna flaskventilen och testa återigen läckagestället.

Ventilation

När du är ute i det fria behöver du naturligtvis inte tänka på ventilation. Har du däremot gasolutrustningen inomhus är det viktigt att se till att lufttillförseln och ventilationen är god. Gasollågan kräver som alla andra lågor luft (syre).

Avgassystem

Avgassystemet på värmepannor och kylskåp bör kontrolleras före varje säsong.

Täthetskontroll

Minst en gång om året bör gasolanläggningen täthetskontrolleras enligt Svenska Gasföreningens normer. För regelbunden täthetskontroll bör en läckindikator monteras i gasolanläggningen. En nyinstallerad anläggning ska tryck- och täthetskontrolleras innan den tas i bruk.

Till sist en allmän regel

En gasolanläggning ska skötas lika noggrant som man sköter bilen, båten eller annan teknisk utrustning.

Olika typer av apparater

Lågtrycksapparater

Dessa apparater är byggda för ett tryck på 30 mbar. Eftersom trycket i gasolflaskan är högre än det som apparaterna är avsedda för, måste en reduceringsventil kopplas mellan flaskan och apparaten före användning.

Tydliga anvisningar om arbets-tryck ska finnas på varje apparat. Exempel på lågtrycksapparater är kylskåp, kaminer, spisar och fast monterad belysning.

Högtrycksapparater

Högtrycksapparater fungerar direkt på det tryck som flaskan levererar.

Campingapparater och hobbyutrustning är gjorda för högtryck. De flesta industriapparater, t.ex. blåslampor, fungerar på högtryck men måste då förses med slangbrottsventil. För vissa arbetsmoment fodras dock användning av reduceringsventil.

En del apparater får användas både inom- och utomhus. En del bara utomhus. De olika apparaterna är tillverkade med hänsyn till deras huvudsakliga användningsområde. Det är därför viktigt att man tar reda på hur och var apparaten får användas. Tydliga anvisningar finns i instruktionen som medföljer varje apparat.

Bestämmelser och rekommendationer

Reduceringsventil

Reduceringsventilen fästs i de flesta fall direkt i flaskan.

Gasolslang


Använd orange, ISO EN 3821-märkt slang. ISO EN 3821-märkningen borgar för att slangens uppfyller kraven enligt Europeisk Standard på bl.a. väderbeständighet och köldtålighet ner till -20 °C. För att användas i Sverige skall dock slangens vara tilläggsmärkt från fabrik med köldtålighet ner till -30°.

Det är viktigt att slangens ansluts med passande slangsockel och slangklämmor för att tätheten ska garanteras.

Gasolslang får ej dras genom yttervägg. Om en slang dras genom en innervägg, bänk eller dyl. ska slangens skyddas mot nötning med en plasthylsa.

Titta regelbundet över gasolslangar och byt torra, spruckna slangar.

Så här ser en riktig slangkoppling ut!



Max slanglängd

	Stuga/Husvagn	Båt
Flaska- omkastare	1,0 m	1,0 m
Reducer- ventilapparat	1,5 m	1,5 m
Rörledning- apparat	1,5 m	1,5 m
Reducerventil- rörledning	1,0 m	1,0 m

Rörledning

Rörledning för gasol ska vara av koppar eller likvärdigt material med dimensionen 8 x 0,8 mm (12 x 1 mm eller grövre vid hög förbrukning). Ledningen klamras med avstånd ca. 30 cm. Skarvning av rörledning kan ske med kapillarlödning eller tillförlitlig koppling. Skarven måste vara lättillgänglig för inspektion. Varje rörledning avslutas med fastskruvad avstängningsventil (detta gäller även på ledning för gasolbelysning).

Ledning genom vägg, bänk eller dyl. skyddas mot nötning av hylsa av plast eller gummi.

Avstängningsventiler och kopplingar

Avstängningsventiler ska vara avsedda för och märkta med "Gasol". Koppling ska vara avsedd för rörledning med dimension 8 x 0,8 mm (eller annan dimension enligt

ovan). Om mjuka kopparrör används ska "instickshylsa" användas i röret annars finns risk att röret kläms samman vid åtdragning med läckage som följd.

Om koppling med skärring används, se till att skärringens tunnare del sitter mot rörändan.

Se till att det finns en avstängningsventil på rörledningen före varje apparat. Om apparaten monteras bort, se till att ventilen är stängd.

Använd aldrig hemmagjorda anslutningar eller kopplingar.

Apparater

Apparat avsedd för stugan, husvagnen, båten etc ska vara CE-godkänd.


Anslutning till apparat sker med slang om apparaten har slangsockel eller med rörledning om den har koppling. Tändsäkring ska finnas på alla apparater avsedda för inomhusbruk. Tändsäkringen säkerställer att gasen stängs av inom 90 sekunder om lågan skulle slockna t.ex. vid överkok.

Apparatanslutning till avgaskanal

Gasolapparat ska anslutas till avgaskanal om:

- den är försedd med avgasanslutning från tillverkaren.
- den tillförda värmeeffekten överstiger 12 kW.
- den installeras i utrymme mindre än 7 m³.
- den är avsedd för kontinuerlig drift med tillförd effekt överstigande 2,6 kW (ca 200 g/h).

Koppling med skärring och instickshylsa

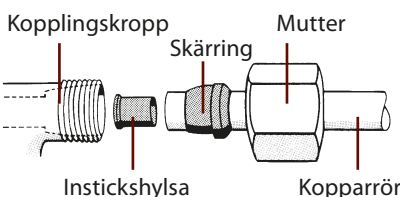

Förvaring av brandfarlig gas i hushåll

Du får bara förvara brandfarliga gaser för hushållets behov dock max 60 liter. Vid förvaring av mer än 60 liter gas måste du ha tillstånd. Så här får du förvara utan tillstånd.

Förvaring av brandfarlig gas i hushåll						
	Vind	Förråd*	Bostadsdel	Garage	Källare	Balkong
Enfamiljshus/Fritidshus	Inget	60 L***	60 L***	60 L***	60 L***	
Flerfamiljshus	Inget	30 L***	2 x 5 L	Inget	Inget	60 L***

* Fristående eller avskilt förråd i enfamiljshus/fritidshus eller ventilerat hobbyrum i flerfamiljshus, avskilt som egen brandcell.

** I mekaniskt ventilerat utrymme.

*** Endast 1 gasolflaska inkopplad.

(Källa Sprängämnesinspektionens SÄI Info 1996:3, reviderad 2000-06-06, eller SÄIF:s 1998:7).

Flaskor som är placerade utomhus bör förvaras i låsbart skåp med brandisolerings mot huset, försedd med ventilationsöppning upp- samt nedtill, eller med låsbar huv.

För större mängd gasol än ovan angivet, måste man söka tillstånd hos den lokala byggnadsnämnden.

Så här mycket innehåller våra gasolflaskor												
Flaska	2000	2006	2012	G3	P6	PA6	PK5	PK6	PK10	P11	PA11	P19
Volym (liter)	0,8	3	4,8	5,2	13,7	13,7	12,6	13,7	24,5	26,5	26,5	45

Kontrollera din gasanläggning för bästa säkerhet!

Tryck- och täthetsprovare vid installations- och säsongskontroll

Myndigheterna rekommenderar att en täthetskontroll genomförs minst en gång/år. Denna kontroll utförs av husvagnsåterförsäljare och gasolserviceföretag.

Med en tryck- och täthetsprovare genomförs kontrollen lätt enligt Svenska Gasföreningens normer. Utrustningen är försedd med dubbla manometrar. Den kan, tack vare medföljande slang och passande kopplingar, även användas på anläggningar som har reducerventil med kopparrörsanslutning.

Läckindikator för driftkontroll


(Art. nr. 487010)

Ingående anslutning: Utvändig POL.

Utgående anslutning: Invändig POL.

Tryckmätning

Med flaskventilen öppen visar läckindikatorn gstrycket i gasolflaskan.

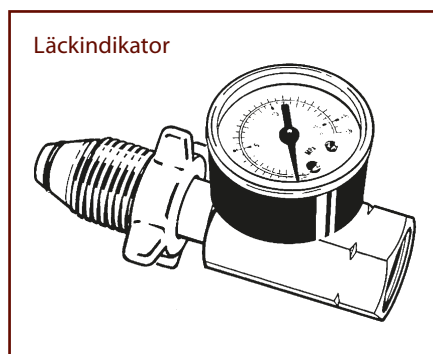

Läckagetest

Öppna samtliga ventiler fram till respektive apparats tändsäkring. Öppna flaskventilen. Avläs trycket på manometern. Stäng flaskventilen. Vänta ca. en minut. Avläs trycket igen. Om trycket fallit finns ett läckage. Kontrollera alla skarvar och kopplingar med såpvatten eller läckspray.

Läckspray för felsökning

(Art. nr. 484522)

Med läckspray kan man lätt lokalisera ett läckage på en gasanläggning (eller annan anläggning under tryck). Spraya på kopplingar, slangsocklar etc. när anläggningen står under tryck. Om läckage finns bildas snabbt en krans av bubblor på läckagestället.

Sprayflaskan räcker till ca. 250 sprayningar. Som drivgas används ofarlig kolsyra.

Du hittar hela vårt sortiment på
www.loofsgasol.se

Välkommen!





Kontakta någon av våra säljare
för ytterligare information.

Huvudkontor

Kulinggatan 15, 652 21 Karlstad
Tel. 054 85 44 50 | Fax 054 85 44 99
info@loofsgasol.se

Säljare

Alf Hellgren
Tel. 054-68 86 52

Hans-Åke Fahlén
Tel. 054-68 86 57