

REDUCERINGSVENTILER Lågtryck 30mbar



12-4100

Reducerventil Pol 30 mbar


Reduceringsventil för 6, 11, 19 och 45 kg flaskor. Den vanligaste reduceringsventilen till de flesta gasolförbrukare. Kapacitet 1,3 kg/tim.



12-4100-1

Reducerventil 30 mbar öt säkring

Pol x 8 mm slang Fungerar i horisontellt läge direkt skruvad i flaskan. Ska ej användas ihop med automatisk omkastare.

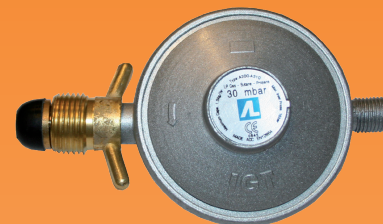

483170

Reduceringsventil 30 mbar

Pol x 1/4" V utv



484105

Dubbel reducering 30 Mbar

Pol x 1/4" V



484102

Reduceringsventil 30 mbar

Pol 10 mm slang



482274

Reducerventil 30 mbar

3 kg/h Pol x slang
Reducering med lite mer kapacitet för varmvattenberedare, stora grillar samt många förbrukare på flaskcentral.
Reduceringen har 30 mbar tryck.
Flöde 3 kg/h.



482273

Reducerventil 30 mbar

3 kg/h 1/4" x 3/8"
Reducering med lite mer kapacitet för varmvattenberedare, stora grillar samt många förbrukare på flascentral. Flöde 3 kg/h.



484104

Reduceringsventil 30 mbar

Reducerventil 30mbar för 2000, 2006 och 2012 campingflaskor. Anslutning 1/4" V utv.



484132

Reduceringsventil 30 mbar camping


Reducerventil 30mbar för 2000, 2006 och 2012 campingflaskor. Anslutning 10 mm slang.



484130

Reducerventil campingflaska 30 mbar 0,8 kg

Reducerventil 30mbar för 2000, 2006 och 2012 campingflaskor. Anslutning 8 mm slang.

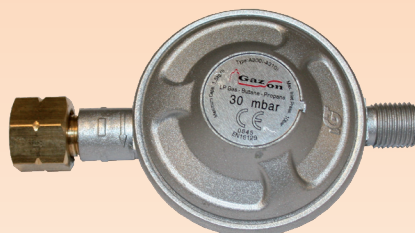

484161

Reduceringsventil 30 mbar 3/8" V inv x 1/4" V utv

Monteras tillsammans med anslutningsventil 487000. Passar till 2000, 2006 och 2012 flaskor. Anslutning ut 1/4" V. Slangsockel 487098 tillkommer för 8 mm slanganslutning. Passar även att sätta fjärravstängning 485700 direkt på reduceringsventilen.



484001

Reducerventil H11 30 mbar 8 mm

Reducerventil 30 mbar för H-flaskor (click-on) Anslutning 8 mm slang.



483002

Reducerventil H11 10 mm

Reducerventil för 30 mbar anslutning 10 mm slang

OBS Var alltid noga att kontrollera vilket tryck förbrukaren går på, så rätt reduceringsventil används.