

REDUCERINGSVENTILER Müller



484200

Red. ventil bmv 30 Mbar 4 kg/h


Reduceringsventil med hög kapacitet. Denna ventil kan monteras på omkopplare 12-4298, 12-4300. Ingångsflänsar finns i flera olika utföranden. Kan anslutas med evakueringsrör. Trycket är på 30 mbar och flödet på 4 kg/h.



484199

Red. ventil bmv 30 mbar 10 kg/h

Reduceringsventil med hög kapacitet. Denna ventil kan monteras på omkopplare 12-4299, 12-4300. Ingångsflänsar finns i flera olika utföranden. Kan anslutas med evakueringsrör. Trycket är 30 mbar och flödet 10 kg/h.




484198

Red. ventil bmv 30 mbar 10 kg/h

Reduceringsventil med hög kapacitet. Denna ventil kan monteras på omkopplare 12-4298, 12-4300. Ingångsflänsar finns i flera olika utföranden. Kan anslutas med evakueringsrör.

Anslutningsfläns till reducerventil



484202

Anslutningsfläns


Anslutningsfläns ut till redu-
ceringsventil: 3/8 inv.



484205

Anslutningsfläns


Anslutningsfläns inv Pol till
reduceringsventil



484204

Anslutningsfläns


Anslutningsfläns ut till red.
ventill: 1/2 inv.



484201

Anslutningsfläns Utv Pol-hane till
reduceringsventil

Anslutningsfläns till omkastare

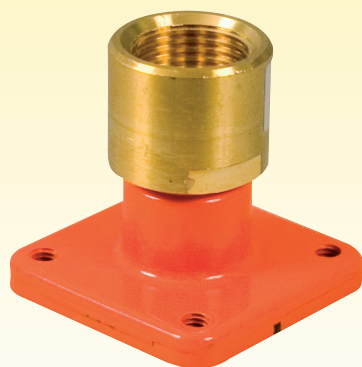

484203

Anslutningsfläns inv Pol till
omkopplare



484207

Anslutningsfläns inv 1/2"-hona till om-
kopplare



484208

Ansl. fläns till omkopplare 3/8"
inv

BILD SAKNAS

484206

Anslutningsfläns till omkopplare
Din utv

OBS Var alltid noga att kontrollera vilket tryck förbrukaren går på, så rätt reduceringsventil används.