

REDUCERINGSVENTILER Övriga




12-4003

Reducer vent H11 0-2 bar x 3/8" V utv

Reduceringsventil som passar på H-flaskan (snabbkoppling). Reduceringen har ett tryck på 0-2 bar.


0-2 bar

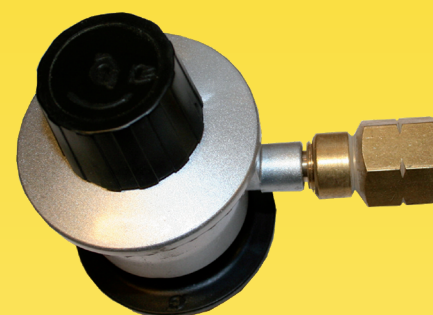

484010

Reduderventil H11 0-2 bar x pol inv


2 bar

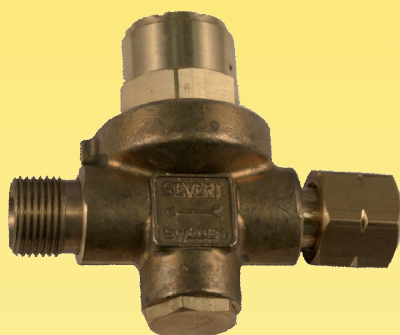

483062

Reduceringsventil 2 bar 6 kg/h

Reduceringsventil med fast tryck på 2 Bar med anslutning 3/8" V. Ingen slangbrottsventil. Passar till anslutningsventil 12-7000 som passar på campingflaskor. Max flöde: 6 kg/h. Passar till en del modeller av brännare

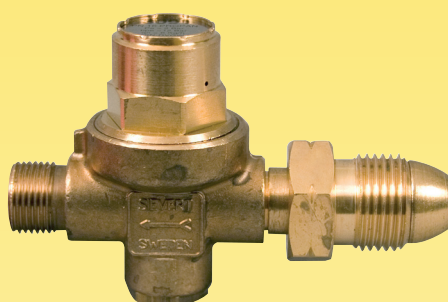

483065

Reduceringsventil Pol 2 bar 6 kg/h


Reduceringsventil med fast tryck på 2 Bar. Passar till P-flaskor. Ingen slangbrottsventil. Max kapacitet: 6 kg/h. Passar till en del modeller av brännare.



484373

Reducerventil 2 Bar 1/4" x 3/8"

2-4 bar

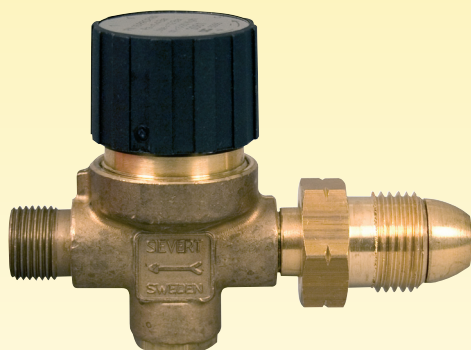


483060

Reduceringsventil Pol 2-4 bar

Ställbar reduceringsventil med högt tryck 1-4 bar. Reduceringen har inte slangbrottsventil. Flöde: 5-20 kg/h. Passar till en del modeller av brännare.

200-500 mbar

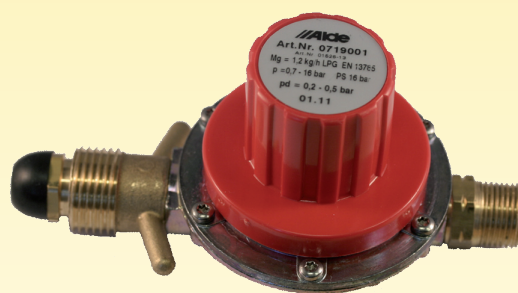

12-7190

Reducerventil Pol 200 - 500 mbar (Primuspanna)

Ställbar reduceringsventil för mellantryck. Passar bland annat till Primus panna. Flöde 1,2 kg/h.

500 mbar



484108

Reducerventil 500 mbar (Primuspanna)

Reduceringsventil med mellantryck 500 mbar. Pol anslutning x 1/4 V. 2 kg/h

OBS Var alltid noga att kontrollera vilket tryck förbrukaren går på, så rätt reduceringsventil används.