



SLANGBROTTSVENTILER

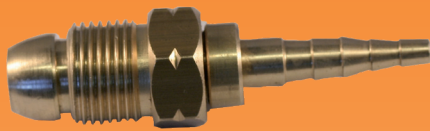

12-4385

Slangbrottsventil pol x 8 mm slang


För anslutning till gasolflaskan då reduceringsventil ej användes. Ventilen stänger automatiskt vid slangbrott. Metallisk tätning mot flaskan. Nyckel måste användas för att skruva ventilen i flaskan. Max flöde: 10-14 kg/h.



12-4384

Slangbrottsventil POL (O-ring) x 8 Slang


Slangbrottsventil för anslutning till P-flaskor. Ventilen stänger av gasolen om slangens skulle gå av. O-rings tätning mot flaskan. Max flöde: 10-14 kg/h. Ventilen avsedd för gasfas.

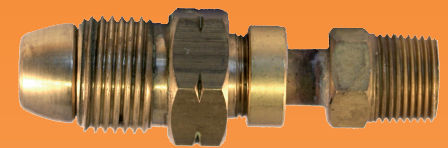

12-4386

Slangbrottsventil Pol x R3/8 utv


Slangbrottsventil för anslutning till P-flaskor. Ventilen stänger av gasolen om slangens skulle gå av. Metallisk tätning mot flaskan. Max flöde: 10-14 kg/h. Ventil avsedd för gasfas.

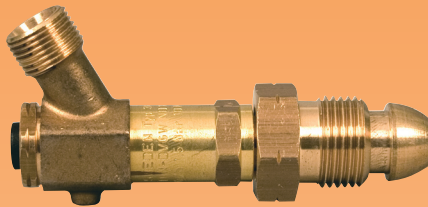

483054

Slangbrottsventilventil Pol 4 bar


Slangbrottsventil för anslutning till P-flaskor. Ventilen stänger av gasolen om slangens skulle gå av. Metallisk tätning mot flaskan. Max flöde: 10-14 kg/h.

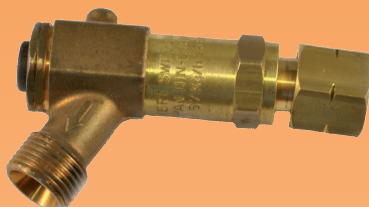

483055

Slangbrottsventil 4 bar


Slangbrottsventil med anslutning 3/8" V. Ventilen stänger av gasolen om slangens skulle gå av. Max flöde: 10-14 kg/h.



483056

Slangbrottsventil 3/8" V 4 bar


Slangbrottsventil med anslutning 3/8" V. Ventilen stänger av gasolen om slangens skulle gå av. Max flöde: 3,8 - 5,7 kg/h.



486693

Slangbrottsventil 160 Mbar 1 kg


SLANGBROTTSVENTILER Special

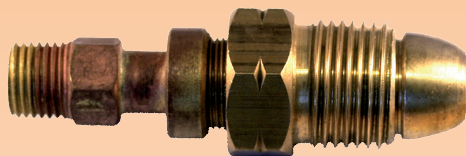

12-4387

Slangbrottsventil pol x 1/4" utv (Vätska)

Slangbrottsventil för anslutning till P-flaskor. Ventilen stänger av gasolen om slangens skulle gå av. Metallisk tätning mot flaskan. Max flöde: 10-14 kg/h. OBS Ventilen avsedd för vätskefas.

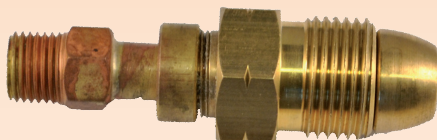

12-4389

Slangbrottsventil pol x 1/4" (gas)

Slangbrottsventil för anslutning till P-flaskor. Ventilen stänger av gasolen om slangens skulle gå av. Metallisk tätning mot flaskan. Max flöde: 10-14 kg/h. Ventilen är avsedd för gasfas.

SAKNAS BILD

12-4388

Slangbrottsventil pol x 3/8" V (vätska)

Slangbrottsventil för anslutning till P-flaskor. Ventilen stänger av gasolen om slangens skulle gå av. Metallisk tätning mot flaskan. Max flöde: 10-14 kg/h. OBS Ventilen är avsedd för vätskefas.



12-717131

Slangbrottsventil 3/8" 0,5 bar till 2450-60

Slangbrottsventil för anslutning 3/8 V. Max flöde: 2,5-4 kg/h. Passar till Primuspanna 2450-60.

OBS Var alltid noga att kontrollera vilket tryck förbrukaren går på, så rätt reduceringsventil används.