

Promatic

Det universella brännarsystemet


SÄKER

ANVÄNDARVÄNLIG

ERGONOMISK

Promatic är det kompletta och mest avancerade systemet i vårt sortiment. Den patenterade piezotändningen, universalhandtaget, tillbehören, den avancerade designen och ergonomiska utformningen gör Promatic till ett världsledande system för alla tänkbara värmearbeten där kraven på effektivitet och professionellt genomförande är som störst.

Promatic - Sieverts främsta brännarsystem för användning tillsammans med propan- och butangas.



Lödning



Värme



Precision



Krympning



Anläggning



Plåt



Färgborttagning

Promatic

Det universella brännarsystemet

- Handtag tillverkat i kompositmaterial förstärkt med 30% glasfiber för maximal hållbarhet
- Dubbelsprutat utförande för högsta komfort och användarvänlighet
- Piezotändning med tänd- och släckfunktion
- Bajonettfatning för brännarna
- Roterande anslutning för att undvika slangtrassel
- Utrustat med upphängningskrok och fotstöd
- Ratt i mässing för finjustering av lågan
- Levereras utan slangnippel
- Slanganslutning R 3/8"V



Handtag nr.	336611
Arbetstryck, bar	1,5-4
Vikt, g	290
Längd, mm	180
Höjd, mm	80




Sievert Promatic handtag 3366



Tangent med tänd- och släckfunktion - inget slöseri med gas

Automatisk tändning - garanterat 30 000 tändningar

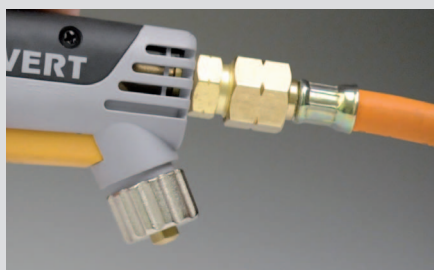

Roterande anslutning - undvik slangtrassel

Justerbar ventil för exakt låga



Inbyggt avlastningssystem för avtryckaren

Ergonomisk och modern design

Brett sortiment med lätt utbytbara brännare för alla applikationer

Promatic brännarset

- Ett professionellt och kraftfullt brännarset, idealiskt för mjuk- och hårdlödning, smältning, värmning, färgborttagning och andra värmearbeten
- Inkluderar handtag (336611), cyklonbrännare (333501), 4 m slang och regulator med POL-anslutning (309121) fast 2 bar



Brännarset nr.	721504
Brännardiameter Ø, mm	19
Förbrukning, g/h vid 2 bar	250
Effekt, kW	3,2
Mjuklödning ca 400°C max rördiameter Ø, mm	32
Hårdlödning ca 720°C max rördiameter Ø, mm	18

Mjuklågebrännare



System



Art.Nr - 334791

Art.Nr - 334191

Art.Nr - 334891

- Mjuklågebrännaren är speciellt utvecklad för kabelarbeten och andra värmekrympningsarbeten
- Svepande, kraftfulla gula och blå sotfria vindstabila lågor
- Luft sugas in och håller brännarhuvudet kallt för att minimera risken att krympmaterialet bränns
- För att värma krympslangen effektivt men ändå tillräckligt mjukt utan att överhettas materialet
- Arbetstryck 2 bar

Mjuklågebrännare nr.	334791	334191	334891
Brännardiameter Ø, mm	28	38	50
Förbrukning, g/h vid 2 bar	460	900	2 000
Effekt, kW	5,9	11,5	26
För tjock krympslang max, mm	50	150	150
Även för tunn krympslang			



Brännare för mjuk- och hårdlödning

Spetslågebrännare



System



Art.Nr - 333301


- Spetslågebrännare med exakt låga för precisionsarbeten t ex guld- och silversmide
- Silverlödning upp till 615°C
- Arbetstryck 2 bar

Spetslågebrännare nr.	333301
Brännardiameter Ø, mm	14
Förbrukning, g/h vid 2 bar	55
Effekt, kW	0,7
Mjuklödning ca 400°C max rördiameter Ø, mm	12

Standardbrännare



System

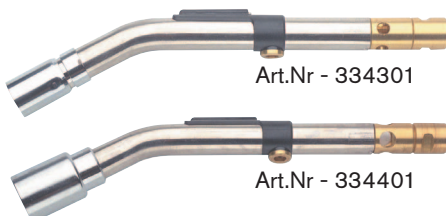

Art.Nr - 334301

Art.Nr - 334401

- Standardbrännare med borstformade lågor för alla typer av mjuklödning/mindre värmearbeten
- Silverlödning upp till 615°C
- Arbetstryck 2 bar

Standardbrännare nr.	334301	334401
Brännardiameter Ø, mm	19	25
Förbrukning, g/h vid 2 bar	250	580
Effekt, kW	3,2	7,4
Mjuklödning ca 400°C max rördiameter Ø, mm	32	70

Promatic

Brännare

Cyklonbrännare



System




- Cyklonbrännare är de mest effektiva brännarna för t ex hård- och mjuklödning
- Den roterande lågan ger en jämn värmefördelning runt arbetsstycket
- Arbetstryck 2 bar

Cyklonbrännare nr.	334001	333501	333601
Brännardiameter Ø, mm	14	19	25
Förbrukning, g/h vid 2 bar	170	250	580
Effekt, kW	2,1	3,2	7,4
Mjuklödning ca 400°C max rördiameter Ø, mm	28	32	70
Hårdlödning ca 720°C max rördiameter Ø, mm	15	18	32

Brännare för kabelarbeten - värmekrympning - anläggning



System

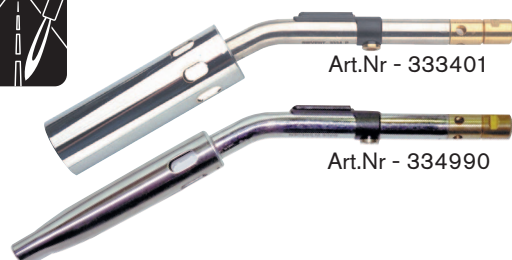

- Hetluftsbrännare med kraftfulla och vindstabila hetluftsströmmar för värmekrympning
- 3349 är speciellt lämpad för krymparbeten i trånga utrymmen t ex fiberoptik
- 3359 är en extra liten hetluftsbrännare med värmereflektor speciellt designad för krymp-kabelskor, idealisk för signalsystem, trafikljus, alarm-system, bil- och båtreparationer
- Arbetstryck 2 bar

Hetluftsbrännare nr.	333401	334990
Brännardiameter Ø, mm	38	32x15
Förbrukning, g/h vid 2 bar	125	55
Effekt, kW	1,6	0,7

Specialbrännare för PVC och gummiduk



System



- Hetluftsbrännare med kraftfull och vindstabila hetluftsströmmar för värmning av PVC och gummiduk
- Arbetstryck 2 bar

Hetluftsbrännare nr.	335890
Brännardiameter Ø, mm	32x15
Förbrukning, g/h vid 2 bar	55
Effekt, kW	0,7

Specialbrännare för elektronikarbete



System



- Hetluftsbrännare med kraftfulla och vindstabila hetluftsströmmar, perfekt för krympkabelskor och mindre krympslangar
- Arbetstryck 2 bar

Hetluftsbrännare nr.	335990
Brännardiameter Ø, mm	25
Förbrukning, g/h vid 2 bar	28
Effekt, kW	0,36

Brännare för anläggning-, bygg- och vägarbeten


Kraftbrännare



System




- Högkapacitets standardbrännare med kraftfulla och vindstabila lågor
- För läggning av isoleringspapp, vägarbeten, vissa typer av takläggning och andra typer av arbeten som kräver mycket värme t ex asfaltsarbeten och förvärmning vid svetsning
- Långa brännare för tyngre arbeten
- Arbetstryck 4 bar

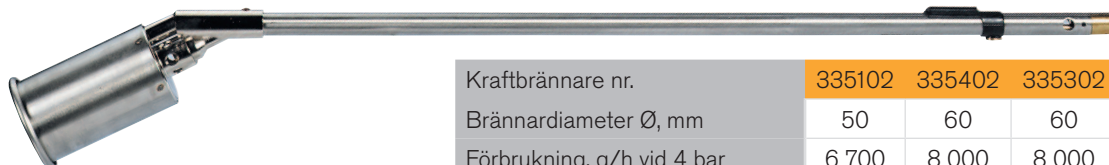


Kraftbrännare nr.	335102	335402	335302
Brännardiameter Ø, mm	50	60	60
Förbrukning, g/h vid 4 bar	6 700	8 000	8 000
Effekt, kW	86	102	102
Brännarlängd, mm	600	500	600

Kraftbrännare titan

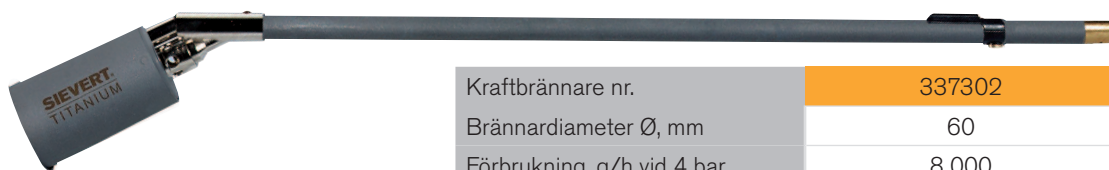

Kraftbrännare nr.	337302
Brännardiameter Ø, mm	60
Förbrukning, g/h vid 4 bar	8 000
Effekt, kW	102
Brännarlängd, mm	600

Detalj kraftbrännare

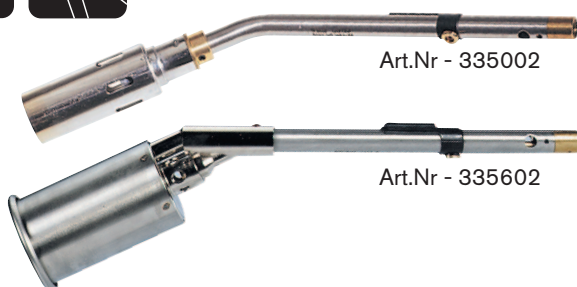

- Korta brännare för detaljarbeten
- För läggning av isoleringspapp, vägarbeten, vissa typer av takläggning och andra typer av arbeten som kräver mycket värme t ex asfaltsarbeten och förvärmning vid svetsning
- Arbetstryck 4 bar

Detalj kraftbrännare nr.	335002	335602
Brännardiameter Ø, mm	40	60
Förbrukning, g/h vid 4 bar	3 350	8 000
Effekt, kW	43,5	102
Brännarlängd, mm	250	250



Promatic

Brännare

Brännare med lödkolv



System



- Med en inkapslad och vindstabil låga för lödning. Idealisk för signalsystem, trafikljus, alarmsystem, marina applikationer och andra bilreparationer
- Arbetstryck 2 bar

Lödbrännare nr.	335991
Brännardiameter Ø, mm	10
Förbrukning, g/h vid 2 bar	28
Effekt, kW	0,36

Brännare för färgborttagning



System



- Plattbrännare med kraftfull och vindstabil låga, speciellt lämpad för utomhusarbete
- För t ex färgborttagning och skidvallning
- Arbetstryck 2 bar

Plattbrännare nr.	334501
Brännardiameter Ø, mm	40x8
Förbrukning, g/h vid 2 bar	215
Effekt, kW	2,7



Brännare för plåtarbeten



System



- Lödkolvsbrännare för plåtarbeten
- Brännaren är utrustad med ett effektivt vindskydd som kapslar in lågan, vilket gör lödkolven mycket vindstabil och skyddar intilliggande material
- Den precisa inkapslade lågan gör det enkelt att få den rätta temperaturen på lödbulten
- Arbetstryck 2 bar

Lödkolvsbrännare nr.	700301
Brännardiameter Ø, mm	140
Förbrukning, g/h vid 2 bar	1,8
Effekt, kW	542




Lödkolv



Tillverkad i koppar med en spetsig och en mejselformad ände. För spetslågebrännare 3333.

Lödkolv nr.	884301
-------------	--------

Plattmunstycke



Lågformare för hetluftsbrännare 3334.

Plattmunstycke nr.	716941
--------------------	--------

Fotstöd



Passar alla brännare, enkel montering.

Fotstöd nr.	717241
-------------	--------



Verktyslåda



Robust plywoodlåda med metallförstärkt hörn, rejält handtag och låsmekanism. Plats för upp till 8 brännare, handtag, 4 m slang, regulator och 2 st gasolflaska 2000

Verktyslåda nr.	720106
Storlek:	260x160x350 mm

Lödmattor

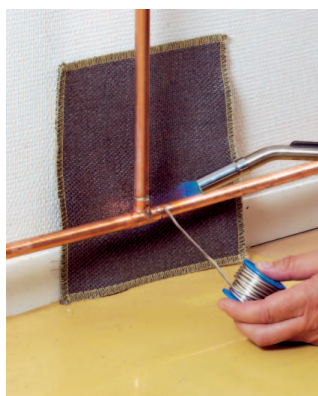

För rengöring före och efter lödning. Storlek 21x15cm.

Putsduk nr.	416061
Storlek:	21x25 cm

Skydd för golv och vägg vid lödning. Sparar tid och värme. För temperatur upp till 760°C.

Lödmatta nr.	415061
Storlek:	25x25 cm



Brännarväska



Sievert verktygsväska nr.	500012	500013
Storlek, cm	10x10x50	10x10x90

Lödkolvsbrännare för plåtarbete

- Lödkolvsbrännare för plåtarbete ▪ Brännaren är utrustad med ett effektivt vindskydd som kapslar in lågan, vilket gör lödkolven mycket vindstabil och skyddar intilliggande material ▪ Nytt ergonomiskt handtag i dubbelsprutad kompositplast för högsta komfort och användarvänlighet ▪ Den precisa, inkapslade lågan gör det enkelt att få den rätta temperaturen på lödbulten ▪ Arbetstryck 2 bar



System



Lödkolv nr.	337030
Förbrukning, g/h vid 2 bar	140
Effekt, kW	1,8
Längd, mm	290
Vikt, g	832

Handtag komplett med fixerad lödkolvsbrännare



Sievert Promatic handtag 3370



Roterande anslutning - undvik slangtrassel

Justerbar ventil för exakt låga

Lödkolvsbrännare nr.	700301
Förbrukning, g/h vid 2 bar	140
Effekt, kW	1,8
Vikt, g	542

Lödkolvsbrännare passande handtag 336611. Sid 9



Brännaren är utrustad med ett effektivt vindskydd som kapslar in lågan, vilket gör lödkolven mycket vindstabil

Utbytbara brännare



Lödbultar för Promatic



**Long Life,
underhållsfri!**

Lödbult nr.	700350	700400	700500	700353	700550
Längd, mm	115	130	160	115	160
Vikt, g	350	370	500	350	500

Lödning	Värme	Precision	Krympning	Anläggning	Plåt	Färgborttagning
Cyklonbrännare för mjuk- och hårdlödning 334001 Ø14mm 333501 Ø19mm 333601 Ø25mm	Brännare för mjuklödning 333301 Ø14mm 334301 Ø19mm 334401 Ø25mm	Spetslågebrännare 333301 Ø14mm Cyklonbrännare 334001 Ø14mm	Mjuklågebrännare 334891 Ø28mm 334191 Ø38mm 334791 Ø50mm Hetluftsbrännare 335990 Ø25mm 334990 32x15mm 333401 Ø38mm	Kraftbrännare 335002 Ø40mm 335602 Ø60mm 335102 Ø50mm 335302 Ø60mm 337302 Ø60mm Hetluftsbrännare 335890 32x15mm	Lödbultar 700301 700350 350g 700500 500g 700400 400g 700800 800g 700353 Longlife 350g 700550 Longlife 500g	Plattbrännare 334501 40x8mm Hetluftsbrännare 334990 32x15mm 333401 Ø38mm

Tillbehör som behövs för ett komplett system



Slang 5mm 2m, 4m and 10m	Slang 5mm 2m, 4m and 10m	Slang 5mm 2m, 4m and 10m	Slang 5mm 2m, 4m and 10m	Slang 5mm 2m, 4m and 10m Slang 8mm 5m and 10m	Slang 5mm 2m, 4m and 10m	Slang 5mm 2m, 4m and 10m
Regulator, fast, 2 bar, SBV	Regulator, fast, 2 bar, SBV	Regulator, fast, 2 bar, SBV	Regulator, fast, 2 bar, SBV	Regulator ställbar, 1-4 bar, SBV	Regulator, fast, 2 bar, SBV	Regulator, fast, 2 bar, SBV

Slang

För mer information
se sidan 48

Regulatorer

För mer information
se sidan 46