

# Svetstillbehör - Silikonproppsats

•För rotgasfyllning i korta rörsystem

•För rör Ø10-Ø100mm innerdiam.

•Tillverkade av värmebeständigt silikongummi. Tål upp till 340°C kortvarigt.

•Satsen består av silikonproppar, anslutnings slang med hankoppling, lös honkoppling med backventil samt gasfördelare.




**Best.nr**

31-SIL-PS100


**Beskrivning**

Proppsats, för rör i.d. 10-100 mm, består av 6st proppar

**Dim Ø48 - 100**

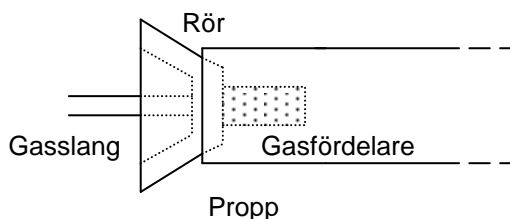

**Dim Ø10 - 48**

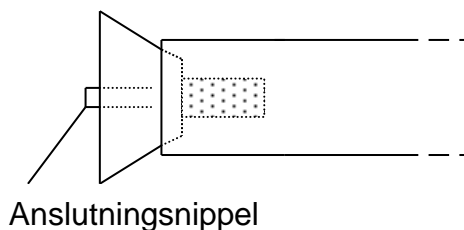

Artikel nr	Typ	D1	D2	H	Hål ø	Propp sats	Anm.
31-SIL-P024	Propp 10-24 mm Typ 1	10 mm	24 mm	30 mm	5 mm	1	
31-SIL-P036	Propp 18-36 mm Typ 1	18 mm	36 mm	36 mm	5 mm	1	
31-SIL-P048	Propp 30-48 mm Typ 1	30 mm	48 mm	32 mm	5 mm	1	
31-SIL-P065	Propp 48 - 65 mm Typ 3	48 mm	65 mm	32 mm	5 mm	1	
31-SIL-P081	Propp 65 - 81 mm Typ 3	65 mm	81 mm	29 mm	5 mm	1	
31-SIL-P100	Propp 81 - 100 mm Typ 3	80 mm	100 mm	35 mm	5 mm	1	
<b>Tillbehör till proppar</b>							
31-GAF25	Gasfinger 10x25 mm					1	
31-ZZZ995	Anslutningsnippel i SS 6x25 mm rör					1	
31-SIL-SLS039	Anslutnings slang SC i PVC inkl.hankoppling 31-HAK08SL					1	
31-HOK-BV	Honkoppling med inbyggd backventil som sparar skyddsgas					1	



**Teddington AB**  
Speditionsvägen 17  
SE-142 50 Skogås-Sthlm, Sweden

Tel:+46 (0)8-505 207 60  
Fax:+46 (0)8-505 207 69

info@teddington.se  
www.teddington.se